

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFX HG**

Beschreibung	biegsames Isolierrohr mit Turborillen, halogenfrei, gewellt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagzähigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	23332
Druckfestigkeit	> 320 N




Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034

Halogenfrei nach DIN VDE 0604

Halogenfrei nach EN 50642

Halogenfrei nach EN 60754

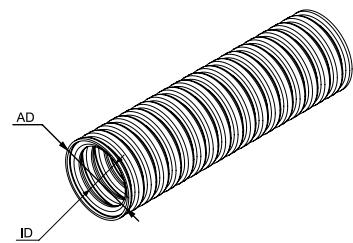

Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -15 bis +105 °C	Biegeverhalten biegsam		
Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
102 295	16 mm	10,7 mm	64 mm	50 m	2700 m
102 296	20 mm	14 mm	80 mm	50 m	2700 m
102 297	25 mm	19 mm	100 mm	50 m	1600 m
102 298	32 mm	24,2 mm	128 mm	25 m	675 m
102 299	40 mm	30,6 mm	160 mm	25 m	500 m
102 300	50 mm	38,8 mm	200 mm	25 m	300 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich

Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Nein
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend