


E12422



Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

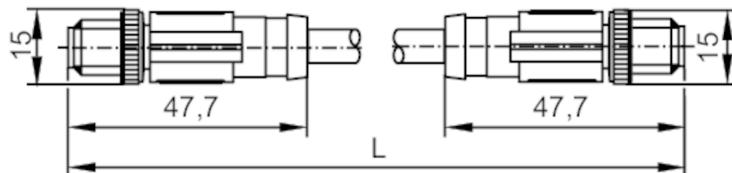

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	48 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	66,1
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt




Ethernet-Verbindungsleitung

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm²)

Anschluss

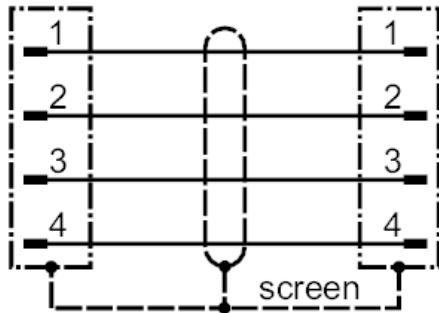

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

