


UK 25 SK (773 034)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

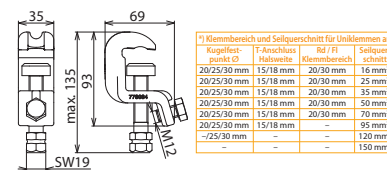

Maßbild UK 25 SK

*) Klemmbereich und Seilquerschnitt für Unidklemmen an:			
Kugelfestpunkt Ø	T-Anschluss Halsweite	Rd / FI Klemmbereich	Seilquerschnitt
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	95 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	120 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	150 mm²

Typ	UK 25 SK
Art.-Nr.	773 034
Für Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm
Werkstoff Anschlusslasche	Cu-Legierung/gal Sn
Rd / FI Klemmbereich	20 mm
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstück	St/gal Zn
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 ^{*)} mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	Cu-Legierung/gal Sn

Stammdaten	
Nettogewicht	634.400 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364114562
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließeile übereinstimmen!