



# LUZ-A14 106.840.BW/DALI

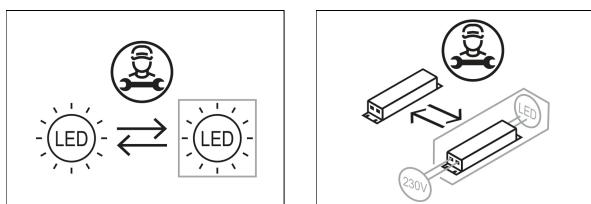

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666080	4043544753922
schwarz	666081	4043544753939
weiß	666082	4043544753946

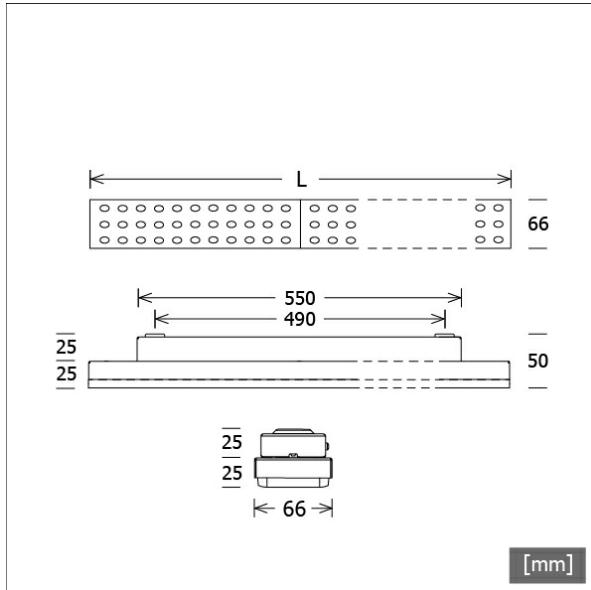

## Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.1 W
Leuchten-Lichtstrom	6780 lm
Systemeffizienz	153.74 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.7/24.2 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1160 mm
Breite	66 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.36 kg
Bruttogewicht	2.48 kg

# LUZ-A14 106.840.BW/DALI


## LUZ-A14 106.840.BW/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6780lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	785	349	785	349
30°	653	203	653	203
45°	209	99	209	99
60°	58	60	58	60
75°	26	41	26	41
90°	10	2	10	2
cd / 1000 lm				



<b>Efficiency</b>	LED 154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 22.7
UGR C90/C270	24.2
CIE Flux Codes	71 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS