

## Warmschrumpf-Endkappe mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.



### Produktbeschreibung

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelname   | SKH 22-8                    |
| Artikelnummer | 450947                      |
| Hinweise      | Maß nach freier Schrumpfung |


#### Eigenschaften

|   |
|---|
| Beständig gegen chemische Einflüsse         |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen              |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei                                 |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften         |
| Druckdicht                                  |
| Gute mechanische Festigkeit                 |
| Absolut feuchtigkeitsdicht                  |

#### Anwendungen

|   |
|---|
| Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre |
|---|

## Technische Daten

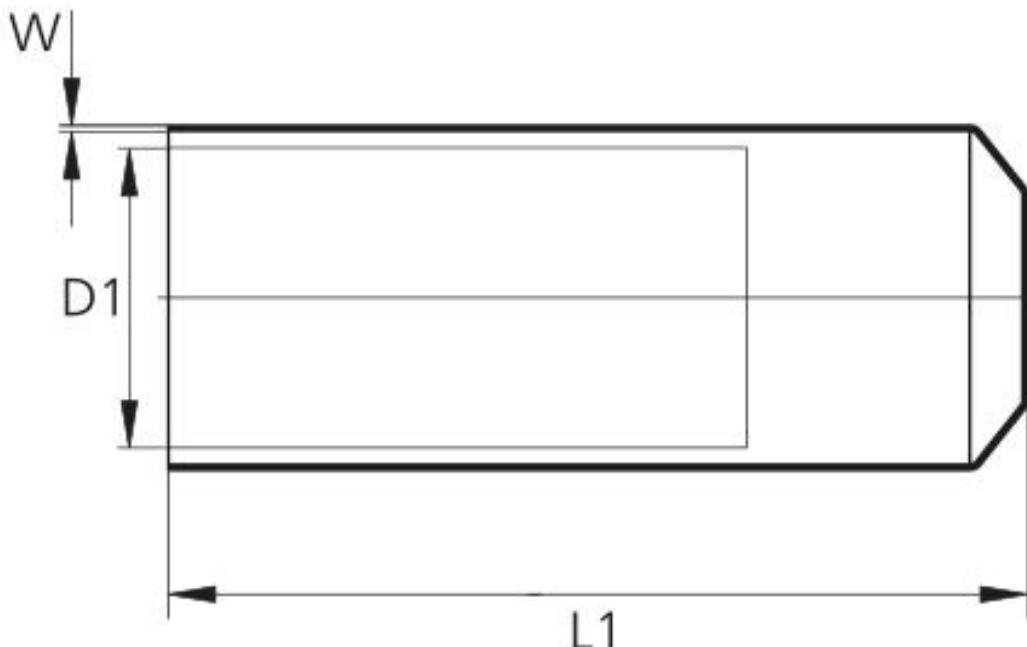

|  |   |
|--|---|
| Artikelname  | SKH 22-8  |
| Artikelnummer                                      | 450947  |
| Prüfnormen   | IEC 62677-3-101                                 |
| Materialien  | Polyolefin modifiziert<br>Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis                                    | mit Kleber                                      |
| Länge L1   | 49 mm   |
| Länge L1*  | 45 mm   |
| Farben   | schwarz   |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)             | 21.5 mm   |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)            | 8 mm  |
| Wandstärke geschrumpft                             | 2.5 mm  |
| Reißdehnung  | 300 %   |
| Reißdehnung (zugehörige Norm)                      | IEC 62677-3-101                                 |
| Reißfestigkeit                                     | 10 MPa  |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm)                   | IEC 62677-3-101                                 |
| Schrumpftemperatur                                 | > 110 °C  |
| Brennverhalten                                     | nicht selbstverlöschend                         |
| Brennverhalten (zugehörige Norm)                   | IEC 62677-3-101                                 |
| Kälteflexibilität                                  | -40 °C  |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm)                | IEC 62677-3-101                                 |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung      | 200 %   |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit   | 8 MPa   |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101                                 |
| Betriebstemperatur min                             | -40 °C  |
| Betriebstemperatur max                             | 100 °C  |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm)               | IEC 62677-3-101                                 |
| Spez. Durchgangswiderstand                         | $10^{14} \Omega \text{ cm}$                     |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)       | IEC 62677-3-101                                 |
| Durchschlagsfestigkeit                             | 10 kV/mm  |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)           | IEC 60243-1                                     |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Korrosion  | keine           |
| Korrosion (zugehörige Norm)                      | IEC 62677-3-101 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit                   | Rate 1          |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | ISO 846         |

## Logistik Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname             | SKH 22-8              |
| Artikelnummer           | 450947                |
| Lieferumfang            | Warmschrumpfendkappe  |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland           | Thailand              |
| Zolltarifnummer         | 39174000              |
| EAN/GTIN                | 4010311198941         |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Beutel | Karton |
|--------------------|--------|--------|
| Inhaltsmenge       | 25     | 2000   |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück  |
| Länge (mm)         | 200    | 550    |
| Breite (mm)        | 300    | 400    |
| Höhe (mm)          | 150    | 270    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.125  | 10     |
| Bruttogewicht (kg) | 0.13   | 10.3   |