

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2649
EAN	4024941026499
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	277/480 bis 288/500V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,179 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026499

Logistikdaten	
Länge	78 mm
Breite	84 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,18 kg
Volumen	845,208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833127
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,942 kg
Volumen	8.750 ccm

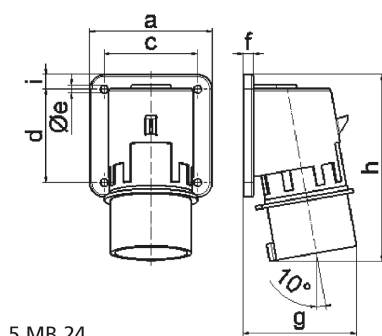

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6