

Systemkomponente APCON



Artikelnummer **0209546**

GTIN **4029299914597**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0209546>



Produktbeschreibung

Leitungsgebundene DALI-USB PC-Schnittstelle für den temporären Einsatz. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration, Statusabfrage und Monitoring eines DALI- Systems. Zuschaltbare integrierte DALI-Spannungsversorgung max. 30mA. Einschließlich USB/mini USB Anschlusskabel.

Allgemein

Produktkategorie Systemkomponente

Abmessungen

Maß L	59 mm
Maß B	33 mm
Maß H	15 mm
Nettogewicht	0,039 kg

Montage

Montageart	Einlegen
Montageort	Installationsdose
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²


Gehäuse

Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme	40 mA
Ausgangsspannung	12 - 20,5 V
Ausgangsstrom	30 mA
Schutzklasse	II

Schaltplan

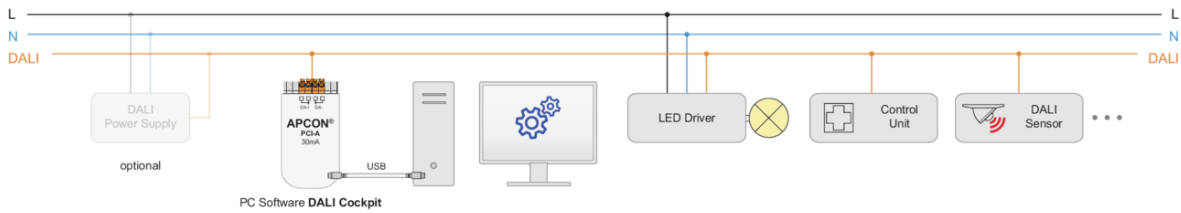

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Ausschreibungstext

Leitungsgebundene DALI-USB PC-Schnittstelle für den temporären Einsatz. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration, Statusabfrage und Monitoring eines DALI- Systems. Zuschaltbare integrierte DALI-Spannungsversorgung max. 30mA. Einschließlich USB/mini USB Anschlusskabel.

Artikelnummer: 0209546
 Artikelbezeichnung: APCON PCI-A
 Produktkategorie: Systemkomponente
 Maß L: 59 mm
 Maß B: 33 mm
 Maß H: 15 mm
 Montageart: Einlegen
 Montageort: Installationsdose
 Anschlussart: Steckklemme
 Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
 Schutzart: IP20
 Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
 Art der Steuerung: DALI
 Nennspannung: 9,5 - 22,5 V
 Spannungsart: DC
 Stromaufnahme: 40 mA
 Schutzklasse: II