

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Mehrsparten-Bauherrenpaket für Gebäude ohne Keller

### MSH Basic FUBO BHP15m

Artikel-Nr.: 3030300159



- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas).

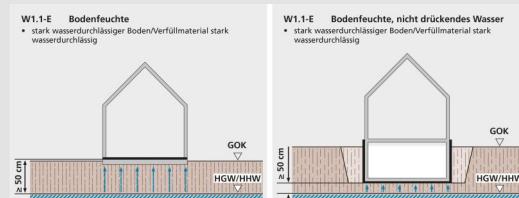


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

### FAKten

#### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



#### Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

## **Lieferumfang:**

- Grundkörper für 4 Sparten
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
- 4 Stück Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogenen 3-Stegdichtungen
- Dichteinsatz MSH Basic MBK R4
- Spartendichthelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- Spartendichthelement Strom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Spartendichthelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Gas-Montageset Schuck+RMA inkl. Blindabdichtung MBHP DN25 D0
- 2 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- 1 Stück Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk Kommunikation
- Universal-Gasabschlussstopfen ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 Stück Manschettenstopfen MS78 D0 zum Blindverschluss
- 1 Tube Gleitmittel

## **Eigenschaften:**

- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

## **Dichtheit:**

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

## **Prüfungen/Normen:**

- DVGW VP 601

# **EIGENSCHAFTEN**

Länge 15000

(mm):

VPE (Stück): 4

GTIN: 4052487220422