

**Immer. Sicher.
Dicht.**

Systemdeckel mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

HSI150 MA168 WR

Artikel-Nr.: 2126010001



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clipringtechnik**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI 150. Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird. Für den Wellrohranschluss werden zusätzlich Clipringe zur Stabilisierung des Kabelschutzrohres benötigt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKten

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- Clipringe

Eigenschaften:

- Für den Schutzrohranschluss Da=160mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes.

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar


EIGENSCHAFTEN

Rohr-Ø (mm): 160

Rohrhersteller: Fränkische

Rohrtyp: Kabuflex

BILDER

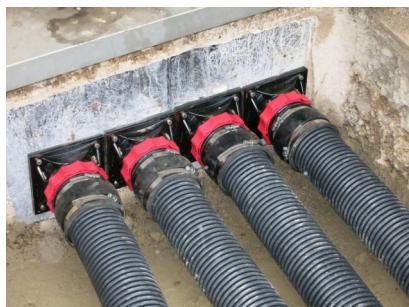

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel