

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	11723
EAN	4024941117234
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	96mm
Gehäusegrösse	90x87 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

**Zusätzliche technische Informationen**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
--	---

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,219 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941117234
Länge	96 mm
Breite	87 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	0,22 kg
Volumen	1.085,76 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941820011
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	2,383 kg
Volumen	11.029,5 ccm

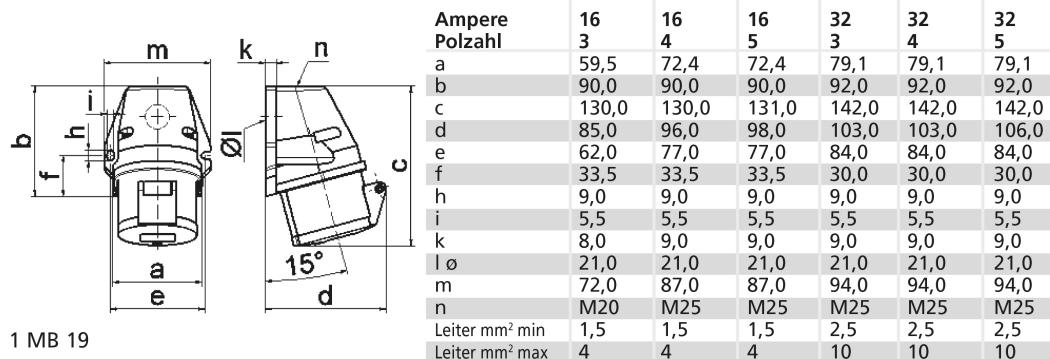

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10