

Artikeldatenblatt 1461

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1461
Artikel:	PortabLED
EAN:	4255637501871
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Autonomiezeit:	4h / 8h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Schlagfestigkeit:	IK08
Batterietyp:	Li-Ion
Batteriespannung:	3,7V
Batteriekapazität:	4,4Ah
Max. Leistung AC:	6VA
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Lichtstrom Notbetrieb:	160-225lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9005



PortabLED

Licht - genau da wo Sie sind

Moderner Handscheinwerfer mit Lithium-Ionen Akku.

Praktisch und handlich im Einsatz:

- als Handlampe
- als Suchlampe mit großer Leuchtweite
- als mobile Arbeitsleuchte
- als Notlicht bei Netzausfall
- als Signal- oder Warnleuchte
- einfache Bedienung durch ?one switch Control?
- magnetischer Fuss zur stabilen Befestigung auf / an Metall
- Metall-Clip für Befestigung am Gürtel
- schwenkbarer Leuchtenkopf mit Reflektor für große Leuchtweite
- Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)
- Auch für raue Arbeitsumgebungen geeignet (IK8)
- Leistungsstarker, moderner Lithium Akku
- für 225lumen Lichtleistung



- für gute Handlichkeit durch geringes Gewicht
- für langjährige Nutzung (bis zu 3000 Ladezyklen bei 60% DOD)
- 2 Leistungsstufen für 4 oder 8 Stunden Einsatzdauer (4h = 225lm / 8h = 160lm)
- 5-stufige Batterie-Kapazitätsanzeige
- Blinkfunktion zur Verwendung als Warn- oder Signallicht
- Automatische Einschaltung bei Netzausfall
- Wandhalter mit Ladekontrollanzeige und separatem Netzteil

Abmessungen


Breite (mm): 56

Höhe (mm): 190

Tiefe (mm): 70

Nettogewicht (kg): 0,37

Maßzeichnung | Dimensional drawing

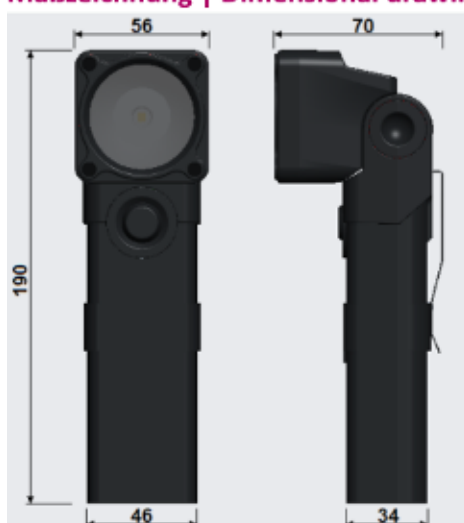

Ladeschale | charger

