


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PAVZLP43 + PAVZL44 Alu-Vielzweckleitern

- Vielzweckleiter verwendbar als Arbeitspodest (nur PAVZLP43)*, Anlege- und Stehleiter
- Platzsparend durch innovative Klapptechnik
- Verwindungsfrei und leichtgängig durch automatisch einrastende Sicherheitsgelenke
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht durch eine innovative Profilkonstruktion
- Garantiert hohe Lebensdauer durch vierfache Bördelung der Holm-Sprossenverbindung
- Ein Höchstmaß an Sicherheit durch spezielle Kunststofffüße mit Gummisohle
- Universell einsetzbar durch beidseitige Slide-Stop-Riffelungen der Sprossen
- Sicherer Stand auf verschiedenen Untergründen durch speziell entwickelte Kunststofffüße mit Gummisohlen
- GS-geprüft und zugelassen nach der DGUV Information 208-016 (ehemals BGI 694) für den gewerblichen Einsatz
- Lieferumfang PAVZLP43: inkl. zweiteiligem Auflagepodest aus Holz
- Zwei breite Traversen ermöglichen einen sicheren Stand (nur PAVZLP43)

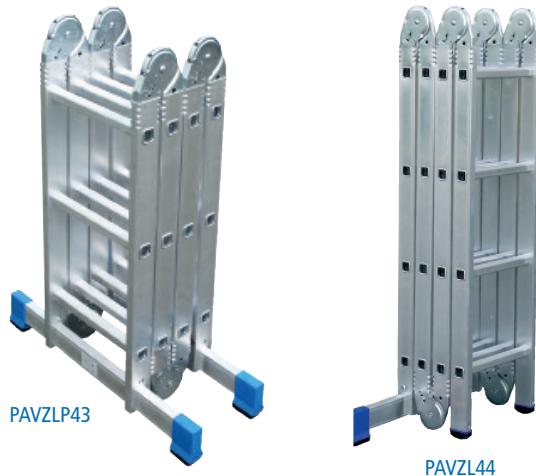

PAVZLP43

PAVZL44



PAVZLP43 als
Arbeitspodest

***Hinweis:**
Als Arbeitspodest nur mit Typ 4x3 möglich und erlaubt, da ab 1 m Podest-Stehhöhe von der Berufsgenossenschaft ein Geländer gefordert wird!

Informationen

Art.-Nr.	05104538	05101013
Type	PAVZLP43	PAVZL44
VPE	1	1
Ausführung	Zwei Traversen	Eine Traverse
Sprossen	4x3	4x4
Länge als Anlegeleiter offen	350 cm	464 cm
Länge als Stehleiter	178 cm	236 cm
Länge zugeklappt	95 cm	124 cm
Breite	35 cm	35 cm
Standhöhe Anlegeleiter	221 cm	321 cm
Arbeitshöhe Anlegeleiter	371 cm	471 cm
Reichhöhe Anlegeleiter	4,21 m	5,21 m
Gewicht	12,3 kg	13,9 kg



Anlegeleiter

Stehleiter