

## Artikeldatenblatt 2300

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2300
Artikel:	Cillux AT 3H-A PRO
EAN:	4255637508597
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	15VA
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Cillux AT 3H-A PRO

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive asymmetrischer Linsen zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

In der PRO Ausführung mit zwei besonders leistungsstarken LEDs für die Montage an hohen Decken bzw. für einen höheren Lichtstrom.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

### Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,494



Maßzeichnung | dimensional drawing

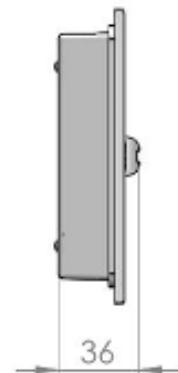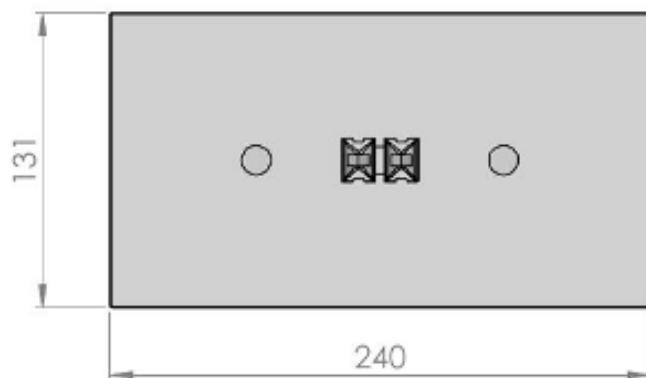

Bohrplan | drilling plan

