

# Artikeldatenblatt 2030

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2030
Artikel:	Evolum S CBS D DUO
EAN:	4255637506593
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau   -aufbau
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	17 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP21
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	3,6W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W + 1,2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium



## Evolum S CBS D DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.

## Abmessungen

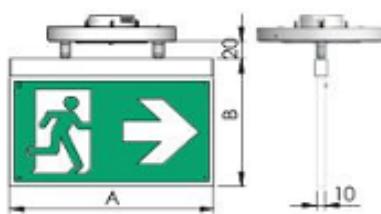
Breite (mm): 180

Höhe (mm): 173

Durchmesser (mm): 151



**Maßzeichnung | dimensional drawing**
**Wandmontage |**  
**wall mounting**

**Deckenmontage |**  
**ceiling mounting**

**Deckenverlängerung |**  
**ceiling extension**


	EKW   VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

