

GfK-Wandverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart Gehäuse : IP 65

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelbartverschluss

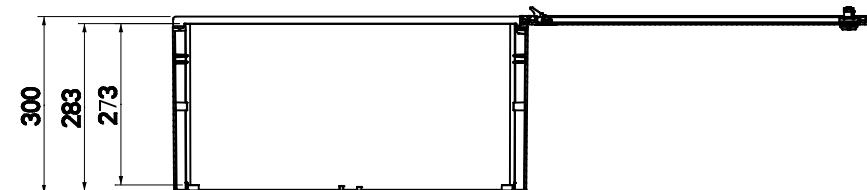


bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
60 mm Sammelschienenabstand

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Einfachschwenkhebel
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Verschraubungen im Gehäuseboden

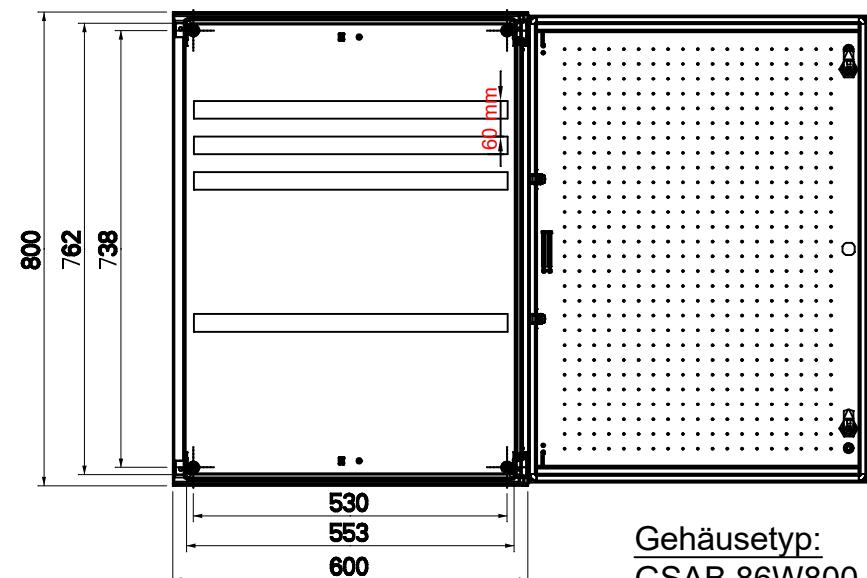

Gehäusetype:
GSAB 86W800

H : 800

B : 600

T : 300

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|---|
| Datum : | 16.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilerschrank | Angebotsnummer : | 2230.. |  | | Datenblatt Nummer : Seite : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 86W800K-60mm | AB-Nummer : | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 | |