



## BXT M4 E (920 308)

- Zum Einstecken in das BLITZDUCTOR SP/XT-Basisteil
- Einfach in der Handhabung
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines Ableiter-Moduls



Prinzipschaltbild BXT M4 E

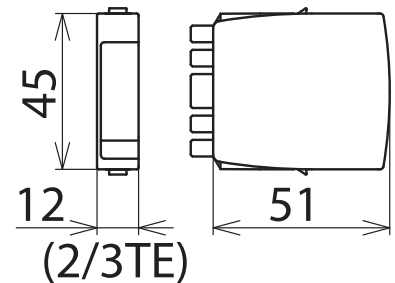

Maßbild BXT M4 E

Gesteckt verbindet das Erdungsmodul alle am BLITZDUCTOR SP/XT/XTU-Basisteil angeschlossenen Adern mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch schon am Basisteil angeschlossen sind.

| Typ                                                | BXT M4 E          |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.                                           | 920 308           |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt ( $I_{imp}$ ) | 10 kA             |
| Betriebstemperaturbereich ( $T_u$ )                | -40 °C ... +80 °C |
| Schutzart (gesteckt)                               | IP 20             |
| Einsteckbar in                                     | Basisteil         |
| Gehäusewerkstoff                                   | Polyamid PA 6.6   |
| Farbe                                              | grau ●            |
| Stammdaten                                         |                   |
| Nettogewicht                                       | 22.000 g/st       |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)             | 85369010          |
| GTIN (EAN)                                         | 4013364109209     |
| VPE                                                | 1 ST              |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.