


DATENBLATT

Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, 100 Stück

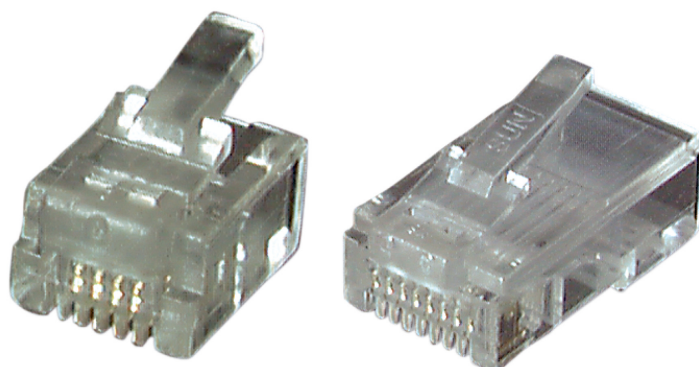

Beschreibung

RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ12 6P6C

Für Rundkabel

Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410

Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp	RJ12 6(6)
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Nein
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Rundkabel	Ja
Ausführung	Stecker

General data

Anschlussart	Crimp
Kategorie	-
Spezialwerkzeug notwendig	Ja

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 - 127 °C
-------------------	--------------

Structure du câble

Geschirmt	Nein
-----------	------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, 100 Stück

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
37518.1-100	Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, 100 Stück	transparent

Zeichnungen

Modular Plug RJ12 6/6, unshielded
E-MO 6/6 SF RJ12 for flat cable

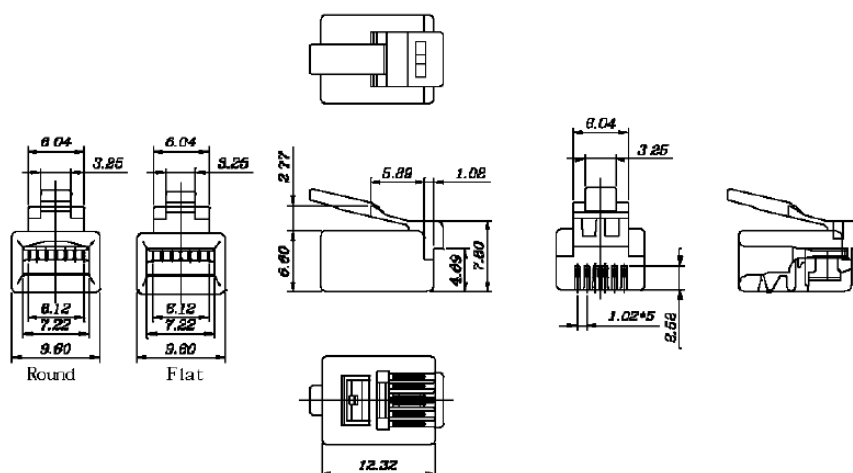

Electrical Specifications:

- UL applications: 250 Volts AC max. @ 2 A
- Dielectric withstand voltage: 500 Volts AC
- Insulation resistance: 500 MΩ
- Termination resistance: 35 mΩ max. after environmental testing

Material & Finish:

- Housing: Polycarbonate, UL94V-0 or UL94V-2
- Colour: transparent
- Contact blade: phosphor bronze
- Conductor: stranded & solid wire, 24AWG & 26AWG
- Gold plating: 3u"

Mechanical Specifications:

- Cable-to-plug tensile strength: 20 lbs (89 N) min.
- Durability: 2000 mating cycles

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.