

GSAB-Ladebox

43W-Profizr3ph4,5s2,5

konform zu IEC 61851-1 Mode 3

Schutzart : IP 55

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035 (Abdeckhaube blau)

Schließung : Doppelbartverschluß/Haube verschraubt


- Kabeleinführung rückseitig oder unten
- Einsatz Innen und Außen (UV-Beständig)
- Einspeisung direkt auf FI/LS C32/0,03 4polig TYP A
- Gleichstromfehlererkennung >6mA integriert
- 1x Drehstromzähler nach MID Richtlinie 63A verbaut hinter Sichtfenster in Fronttür
- 1x Ladesteuerung mit Gleichstromfehlererkennung
- 1x Typ2-Steckdose bis 11 kW
- Freigabe über RFID-Kartenleser
- Ladesteckerverriegelung
- Ladekabel Typ2, 3-phasic 2,5mm², 4,5m Spiralkabel

optional:


- LAN
- Lastmanagement
- Überspannungsschutz Typ2
- Kabelhalterung KWH-emob



erhöhte
Schlagfestigkeit
durch SMC-
Gehäuse
+Abdeckhaube

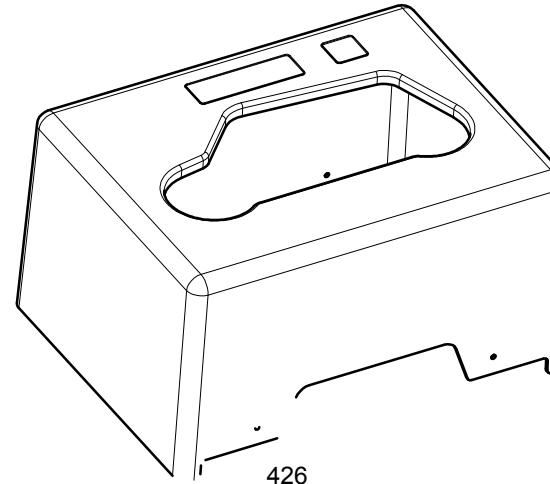

Gehäusetyp:
GSAB 43W400
H : 300
B : 400
T : 200

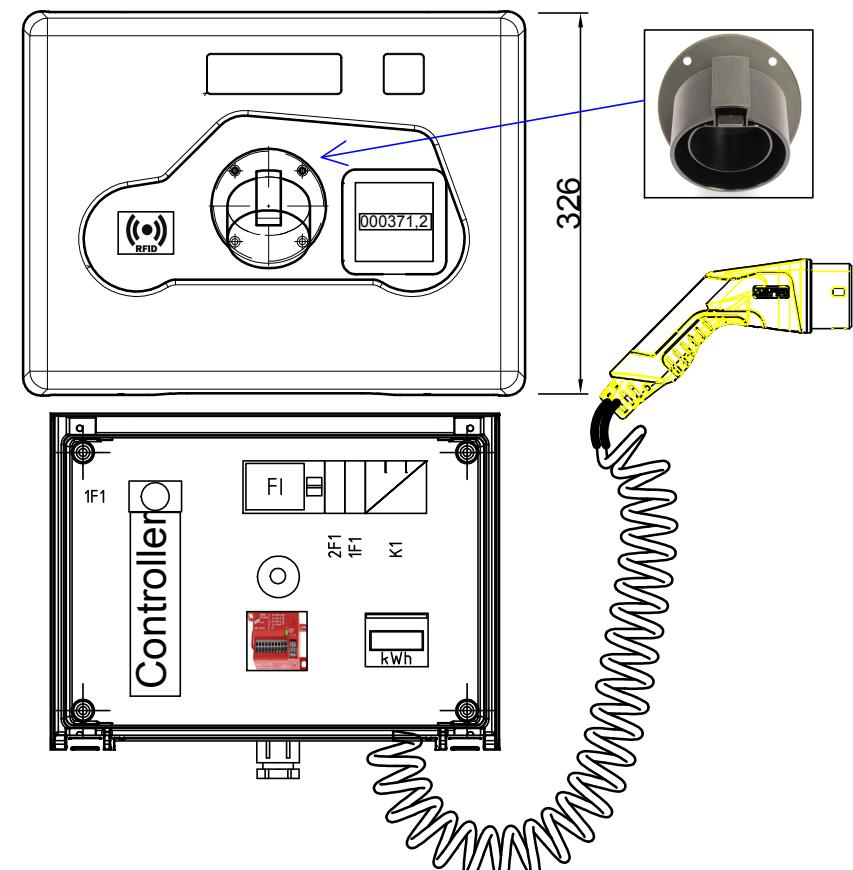

Parkdose



			Datum	05.03.2021	Projekt: Ladebox	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	H.Vonnoe				
			Gepr.					
					Best.-Nr. 43W-Profizr3ph4,5s2,5			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	