


# PLL 28.475.40.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640157	4043544439918
weiß	640158	4043544439925
schwarz	642251	4043544480385

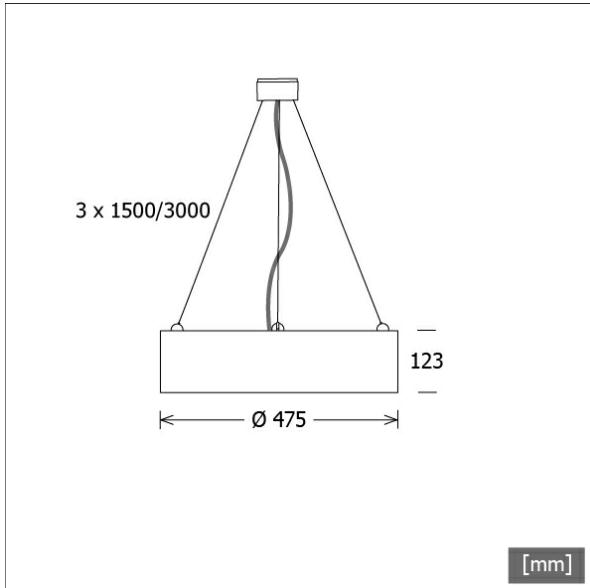

## Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 71% / indirekt 29%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	49.0 W
Leuchten-Lichtstrom	4200 lm
Systemeffizienz	85.71 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	17.8/18.0 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	475 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	5.30 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

# PLL 28.475.40.2/DALI

## PLL 28.475.40.2/DALI

PL 28 (1xLED 49W 840/4000K 4200lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

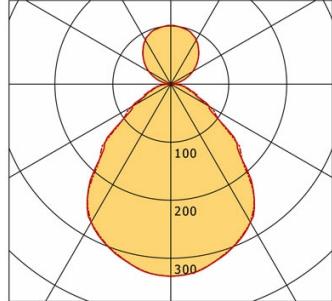

	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	275	275	275	275
60°	77	79	77	79
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	87	88	87	88
180°	101	101	101	101
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

Efficiency	LED 86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	49 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.8
UGR C90/C270	18.0
<b>CIE Flux Codes</b>	60 87 97 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 73/1500 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 73/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)