

## Artikeldatenblatt 2107

STAND 08/2023

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 2107                              |
| <b>Artikel:</b>                      | Cillux S CBS                      |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637507002                     |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056180                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Zentralbatterie                   |
| <b>Montageart:</b>                   | Universal                         |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | Zentralbatterie                   |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb     |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 17 m                              |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP32                              |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 4,6VA                             |
| <b>Max. Leistung DC:</b>             | 1,9W                              |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 1,5W                              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | -5°C ... +50°C                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Aluminium / Polycarbonat          |



### Cillux S CBS

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Decken- oder Wandmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil-, Deckeneinbau- oder Wandauslegermontage.


Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

### Abmessungen

Breite (mm): 180  
Höhe (mm): 164  
Tiefe (mm): 110



### Maßzeichnung Deckenmontage

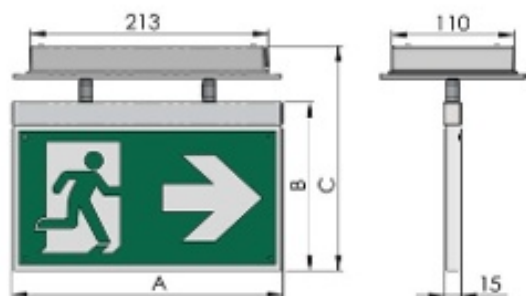

### Maßzeichnung Wandmontage



### Maßzeichnung Ausleger

