

# socle de prise mural - dimensions du boîtier droit 102 x 102



## Description de l'article

Référence	110547
EAN	4024941938426
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	3 côtés, chacun 2x M20/25, 1 côté 1x M20/25
Hauteur de l'appareil en mm	102mm
Largeur de l'appareil en mm	102mm
Profondeur de l'appareil en mm	123mm
Dimensions du boîtier	102x102 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**


	Toutes les entrées de câble sont défonçables
--	--

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.355 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941938426
Longueur	123 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	102 mm
Poids	0,356 kg
Volume	1 279,692 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941827225
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,776 kg
Volume	17 062,5 ccm

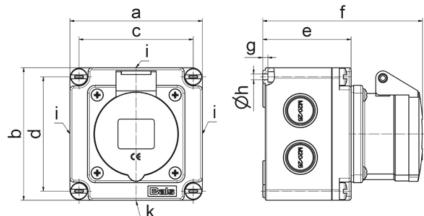

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

1 MB 120