

# Zähleranschlussäule, 1 Zählerfeld + Steckdosenverteiler

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepfüt nach DIN EN 61439-5

Nach TAB eon EDIS oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 5-Leiter Sammelschienensystem vorbereitet zum Einbau von SH-Schalter
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 1xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 5-pol.
- 6xFI-/LS B16/2/0,03+6xSchuko
- 6xFI-/LS C16/2/0,03+6xCE16 (230V)
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

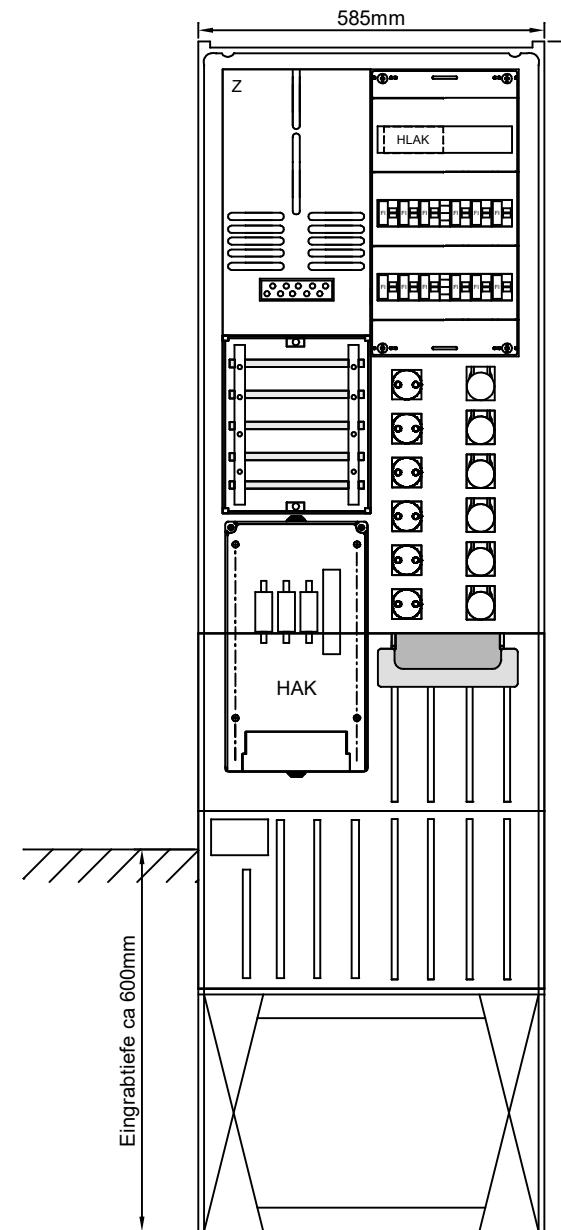

Gehäusetype:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 585  
T: 280

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	12.07.2023	Projekt :	Zähleranschlussäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	08.1P11FP6S6C	AB-Nummer :		 GSAB ELEKTROSTEINER GMBH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30