

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware

MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig

MA40 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den optimalen Schutz und Isolation von Kabeln und Leitungen im Schiffbau und in maritimen Anwendungen. Neben guter Brandschutzeigenschaften bietet MA40 eine gute UV-, Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit.

Hauptmerkmale

- Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- UV- und witterungsbeständig
- Zulassung für Schifffahrt


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



MA40 bietet erstklassigen Schutz.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	bis 4:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +110 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Durchschlags-festigkeit	15 kV/mm
Selbst-verlöschend	Ja

RoHS ✓

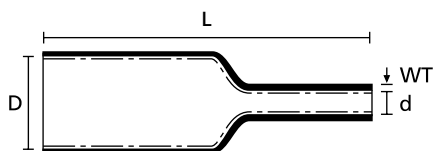

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber



TYP	Ø Liefer- maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand- dicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
MA40-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00100
MA40-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00101
MA40-16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00103
MA40-22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-00107

Empfohlene Werkzeuge: 32=CHG900. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.