

## WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10851070	4015120851070



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Wandleuchte
Lieferumfang	*UNDEFINED TEXT*
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie, Taster-Eingang, Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	4

## GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 209 mm x Breite 181 mm x Höhe 141 mm
Gewicht	495 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
------------------	--------

## Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- bis zu 180° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m

## Schutzklasse

II

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme 15 W

Standby-Verbrauch &lt; 0,5 W

## LICHT

Diffusor opal

Lichtaustritt direkt

Ausstrahlungswinkel 110 °

Bemessungsleistung P 14,5 W

Lichtstrom - min 1500 lm

Lichtstrom - max 1600 lm

Lichtausbeute - min 103 lm/w

Lichtausbeute - max 110 lm/w

Farbtemperatur 2700/4000 K

Farbwiedergabeindex Ra &gt; 80

Farbtoleranz 5 SDCM

Lebensdauer L80B50 bei 25 °C 65000 h

## SENSORIK

Erfassungswinkel 100° und 180° Unterkriegschutz

Erfassungsreichweite quer [[\*\*UNDEFINED VALUE\*\*]] 10 m

Erfassungsreichweite frontal [[\*\*UNDEFINED VALUE\*\*]] 3 m

Empf. Montagehöhe 1,8 m

Max. Montagehöhe 2,5 m

Lichtmessung Tageslicht


Orientierungslicht deaktiviert/5 - 40 % Lichteistung

Tastereingang ✓


## WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10851070	4015120851070

### Maßzeichnung

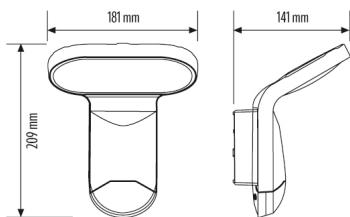

### Lichtverteilung

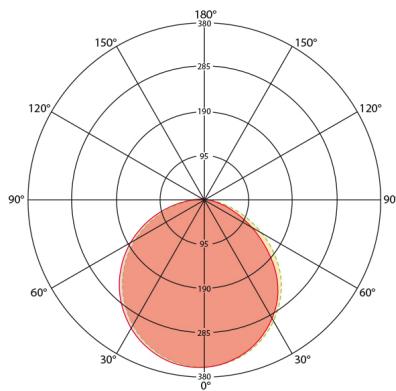

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Zeitlos elegantes Design mit robustem Gehäuse (Schutzart IP65)
- Lichtfarbe auf Gehäuserückseite umschaltbar (2700/4000 K)
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- Mit integriertem Bewegungsmelder zum bedarfsgesteuerten Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Bewegungsmelder mit Unterkriegschutz
- Grundeinstellungen des Melders per Poti anpassbar oder komfortabel mit ESY-Pen & ESY-App oder Fernbedienung
- Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren per Fernbedienung oder App
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Bewegungsmelder
- Einfaches Begrenzen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung
- Inklusive Tastereingang
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum einfachen Durchverdrahten des Schutzleiters