




Rettungszeichenleuchte

Art.-Nr.: WKD413SC

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme abgesichert. LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

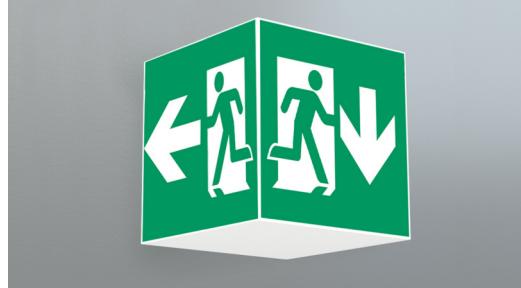

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	36 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	6,4V/3,3Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	195 mm
Breite	195 mm



Höhe	195 mm
Gewicht	0.95 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.09 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766556883



TECHNISCHE ZEICHNUNG

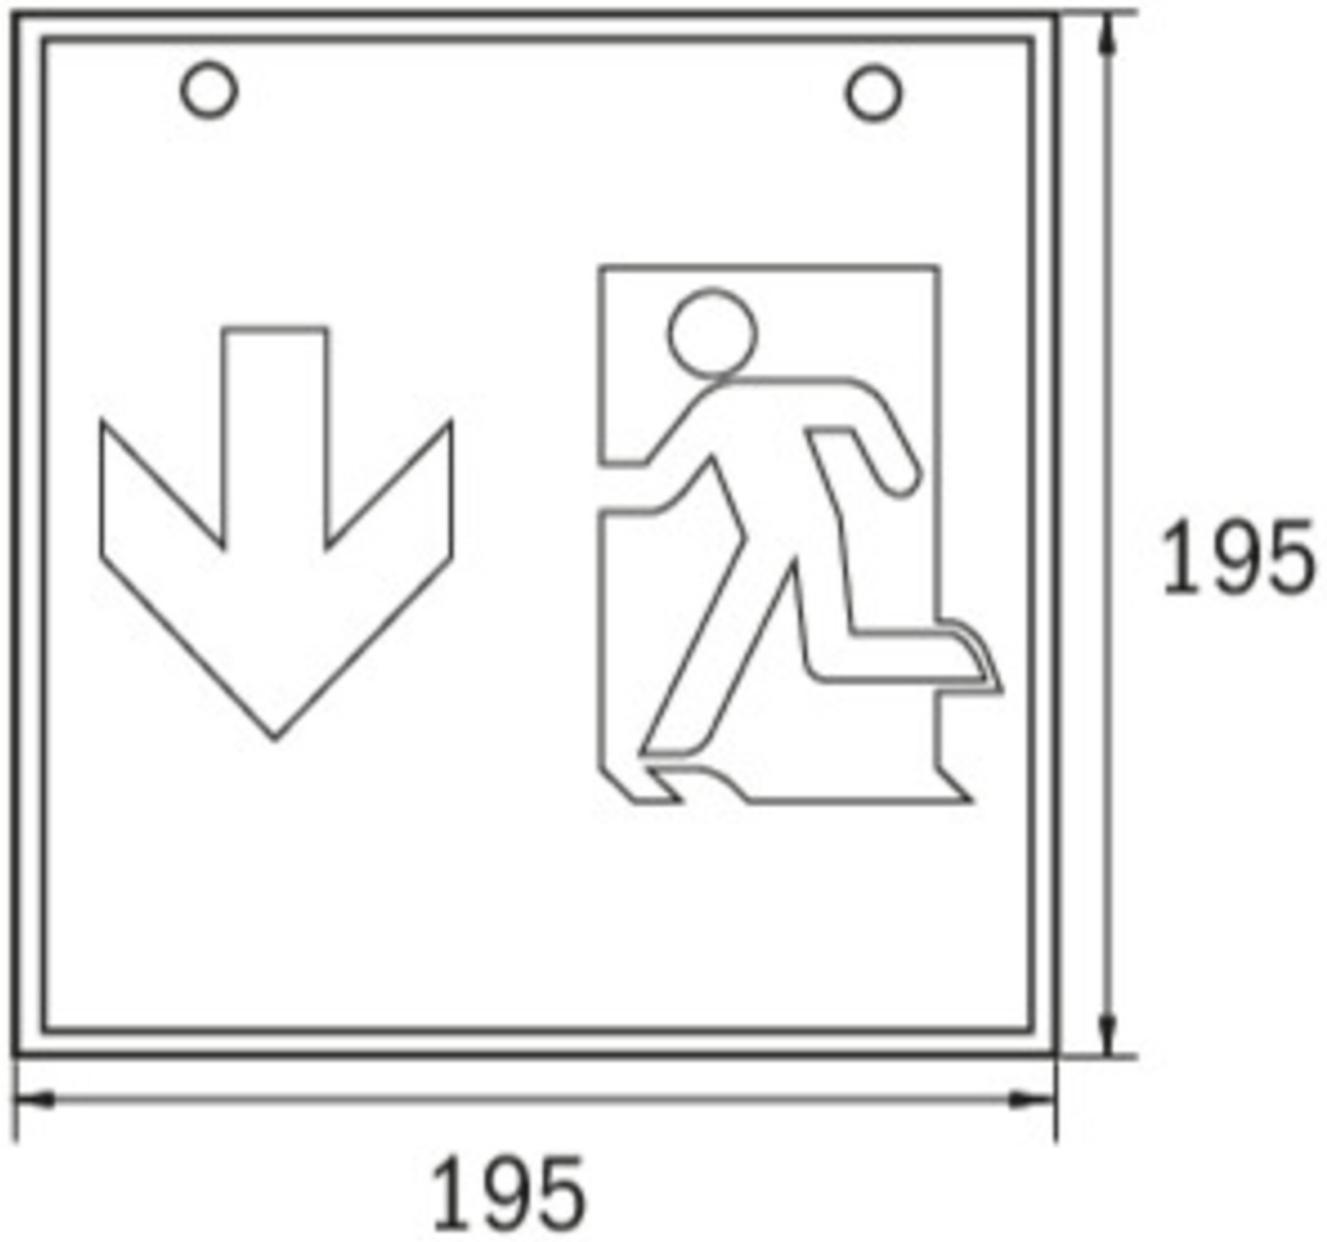

ZUBEHÖR

LFP3233-SET-2AKKU -