


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>6351-9k</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker gerade 63A 5p 9h IP44 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker gerade 63A 5p 9h IP44 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x100 mm / 80x80 mm<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399460081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht        | 0,427 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindestbestellmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319                  |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                      |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                        | 5                         |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme             |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker        |
| Steckrichtung                  | gerade                    |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a                       | 100 mm               |
| b                       | 100 mm               |
| c                       | 80 mm                |
| d                       | 80 mm                |
| e                       | 39 mm                |
| f                       | 73 mm                |
| g                       | 7 mm                 |
| h                       | 77 mm                |
| Leitung flexibel        | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge       | 100 mm               |
| Abisolierlänge          | 15-18 mm             |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C          |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C          |

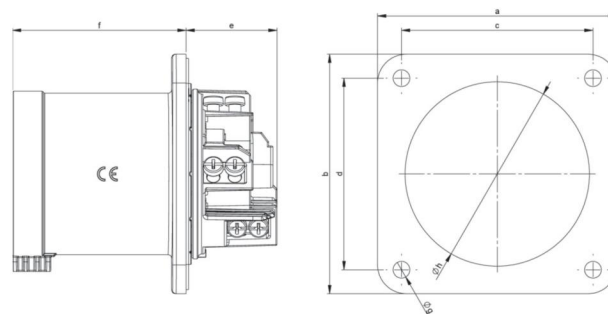

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6351-9k>