


## Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p

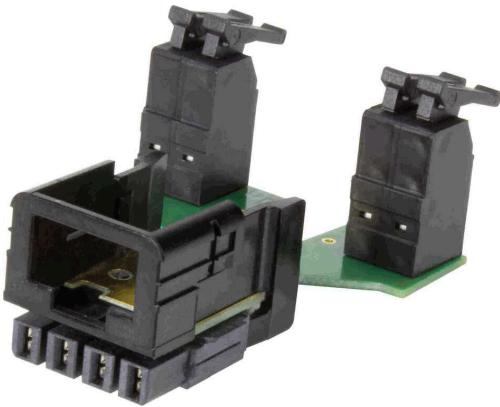

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	gerade

### Ausführung

Baugröße	Han® 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Anzahl Data-Kontakte	8
Anzahl Powerkontakte	4
weitere Kontakte	4x 48 V

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Datenrate	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	25,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140224117
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)