
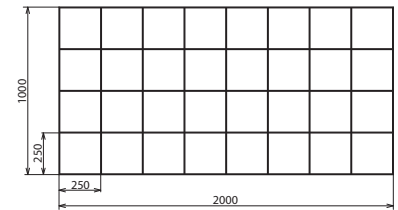


GMA 250 2000X1000X4 V4A (618 214)

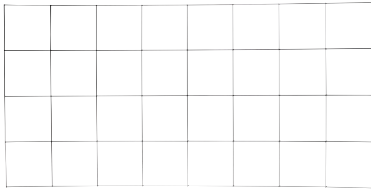

Maßbild GMA 250 2000X1000X4 V4A

Entsprechend VDE/ABB Merkblatt „Blitzschutz von Schutzhütten“

Bei einer überlappenden Verlegung der Gittermatten, werden pro Gittermatte ca. 6 Stk. der Verbindungsklemmen benötigt (mit Korrosionsschutzbinde Art.-Nr. 556 125).

Genauere Daten sind der zugehörigen Montageanleitung zu entnehmen.

Hinweis:

Die Gittermatten sind entsprechend normativer Forderung nach DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert.



Typ	GMA 250 2000X1000X4 V4A
Art.-Nr.	618 214
Werkstoff	NIRO (V4A)
Oberflächenbehandlung	gebeizt und passiviert
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Abmessung (l x b x t)	2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite	250 mm

Stammdaten

Nettogewicht	2.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	73141400
GTIN (EAN)	4013364322950
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.