

**Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918**


**Produktbeschreibung: Rond31,2300lm830,ML,PC,Sens,ws**



Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 10

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,9  
GTIN (EAN): 4058352616918



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 04.03.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918**

**Technische Detailbeschreibung: Rond31,2300lm830,ML,PC,Sens,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 31
- Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2300lm
- Lichtausbeute: 112lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 20,5W

###### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Leuchtegehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Durchmesser: 350mm
- Gewicht: 1,9kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918**

**Maße: Rond31,2300lm830,ML,PC,Sens,ws**

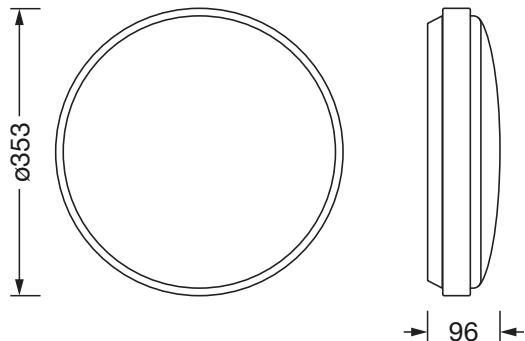

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 04.03.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -