




Schnellanschlussstechnik Twisto-B für Rohrbegleitheizbänder der Serie ES

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC
Max. Stromaufnahme:	16 A
Temperaturbeständigkeit:	-25°C...+60°C
Min. Verarbeitungstemperatur:	-25°C (empfohlen +5°C)
Isolationsfestigkeit:	2 kV
Schutzart:	IP 66 (die Montage in der Dachrinne ist nicht zulässig)
UV-beständig:	nein
Einsatz im Ex-Bereich:	nein
Silikonfrei:	nein
Anschlussstechnik freigegeben für:	Rohrbegleitheizbänder der Serien ES-10/18/25(F)

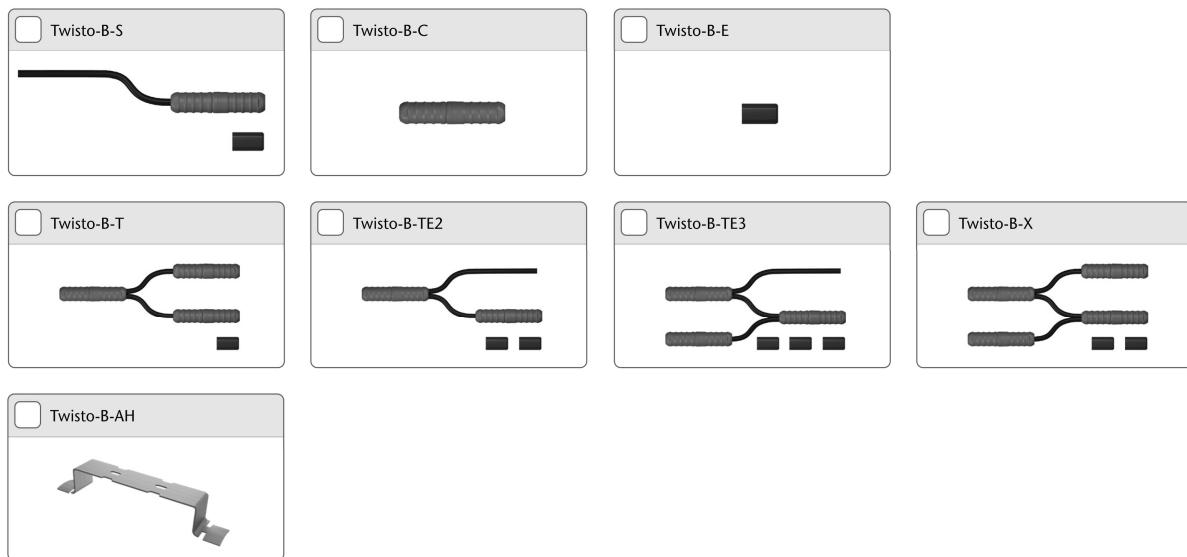

Hinweise

Die Montageanleitung der Twisto-B Schnellanschlussstechnik gilt nur in Verbindung mit der Montageanleitung einschl. der technischen Daten, Prüf- und Dokumentationsvorgaben der entsprechenden Rohrbegleitheizungen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör- und Verbindungsmaterial. Auf die max. Temperaturbeständigkeit der Anschlussstechnik und Anschlussleitung achten - ggf. Anschluss und Endabschluss mit Abstand zur Rohrleitung montieren!

Vor dem Anschluss oder Öffnen einer Verbindung muss der Heizkreis spannungsfrei geschaltet werden. Vor Öffnen der Verbindung muss der Heizkreis Leitungsreserven von mindestens 50 mm vorweisen. Nach Öffnen einer Verbindung muss unter Umständen die Dichtung erneuert werden.

Die Montage, Inbetriebnahme und der Elektroanschluss dürfen nur durch einen Elektrofachmann durchgeführt werden. Es sind dabei die geltenden VDE- und EVU-Vorschriften zu beachten. Achten Sie darauf, dass alle Enden der Rohrbegleitheizung mit einem Endabschluss versehen sind (keine offenen Enden).

Die Produkte sind nicht für den Export in die USA, USA-Territorien und Kanada bestimmt. Im Weiteren dürfen die Produkte nicht in Kraft-, Luft-, Schienen- und/oder Wasserfahrzeuge eingebaut werden.

Hamburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.
info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60
Telefax (0800) 9 80 70 61
International:
Telefon +49 (0)8085 18790
Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®
Spitzen Technik – starker Service