


Artikel-Nr: 86790521

Strahler

LED Strahler QUADRONIUS HT DALI 912mm 2x119W breit110° ESG 27100lm

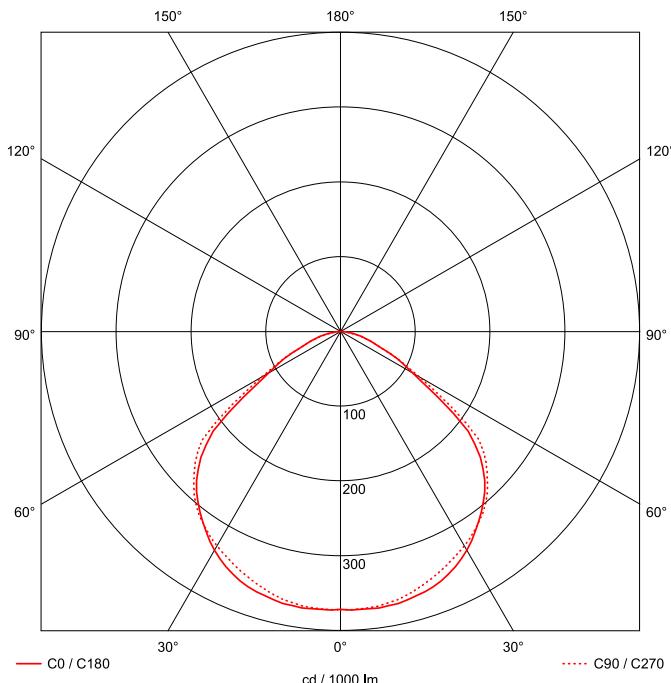

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), optimiert für Umgebungstemperaturen bis +70°C. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet. Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098264781 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer

94054099

A+

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl	2
Leuchtmittel/LED-Reihen	
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	128
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	27101
Systemleistung W	238
Lichtstrom lm/W	114
EnergieEffizienzKlasse	A+

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	110
Optik	mit Linsen
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	28.5 / 28.5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	1
Leitungsschutz B16A	2

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	100000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	70
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	912
Breite in mm	288
Höhe in mm	135
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	15.5

VERPACKUNG

Länge m VPE	0.99
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.225
Bruttogewicht kg VPE	18.6

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	-
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C10A	3
Leitungsschutz C16A	5

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	ESG-Sicherheitsglas
<i>Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.</i>	
24.07.2019	