



## Art.-Nr: KDU413SC

### Rettungszeichenleuchte

#### Universal, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KDU413SC](http://www.rp-group.com/de/item/KDU413SC)




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.78
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553578

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

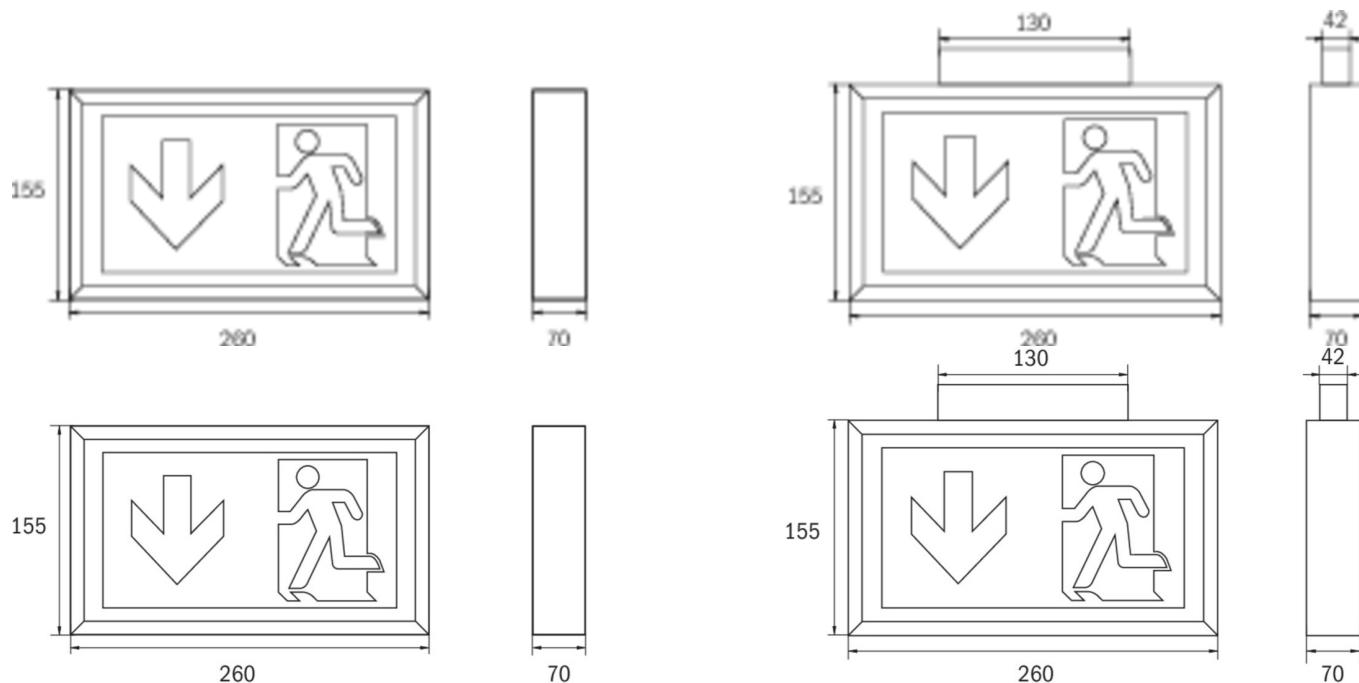

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- BALL1 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- BALLPLX-KD - Ballschutzhaube

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.