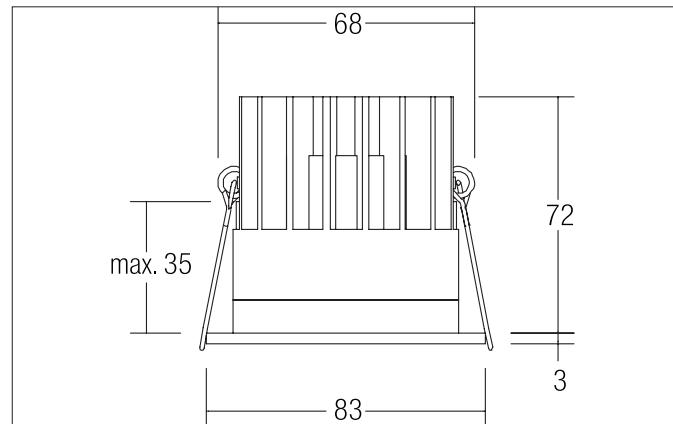


**ALTERO-R LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44**  
 Artikel-Nr. 12035174TW

 Licht.  
 Für Generationen.

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 72 mm, Außendurchmesser 83 mm, Gewicht 0,241 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent. Bemessungsleistung 1 x 8,8 W, Leuchten-Lichtausbeute 9 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 5.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12035174TW
GTIN	4251433981855
Serienname	ALTERO-R
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	72 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettогewicht	0,241 kg

**ALTERO-R LED-Einbaudownlight, TunableWhite, IP44**  
Artikel-Nr. 12035174TW

Licht.  
Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	2.700 K - 5.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom 1	740 lm
Systemeffizienz	9 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	33°
Lichtverteilung	symmetrisch

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Spannungsart	DC
Strom	500 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzart deckenseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	35 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,291 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

<b>Lieferbares Zubehör</b>	
	Artikel-Nr.: 17821010