

# Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310509
EAN	4024941203593
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	1h

**Artikelbeschreibung**


Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Kragen grau RAL 7035, Klappdeckel grau RAL 7035, Betätigungschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontak-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	110mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.83 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941203593
Länge	115 mm
Breite	110 mm
Höhe	251 mm
Gewicht	0.831 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941238908
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.356 kg
Volumen	13'588.4 ccm

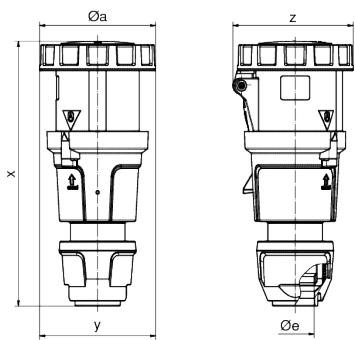

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



