


DG PCB | 275 FM (952 910)

- Integration von DEHGuard Schutzmodulen in Leiterplatten von elektronischen/elektrischen Geräten
 - Einfacher und flexibler Einsatz für alle Schaltungsvarianten
 - Verwechslungssicher durch Kodierung in Unterteil und Schutzmodul



Abbildung unverbindlich

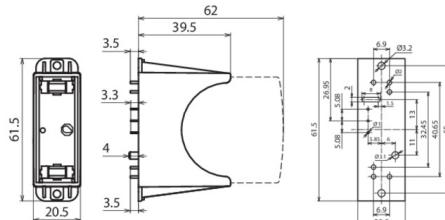

Maßbild DG PCB | 275 EM

Einpoliger Sockel mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken zwischen Leistungskontakten und Fernmeldekontakt. Zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module, mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

| Typ | DG PCB I 275 FM |
|--|---------------------------------------|
| Art.-Nr. | 952 910 |
| Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010) |
| Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 275 V |
| Betriebstemperaturbereich (T_u) | -40 °C ... +80 °C |
| Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
| Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
| Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
| FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
| Schaltleistung AC | 125 V / 0,1 A |
| Schaltleistung DC | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A |
| Löttemperatur FM | Max. 260 °C / 5 sec. |
| Gewicht | 18 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85366930 |
| GTIN (EAN) | 4013364266865 |
| VPE | 72 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.