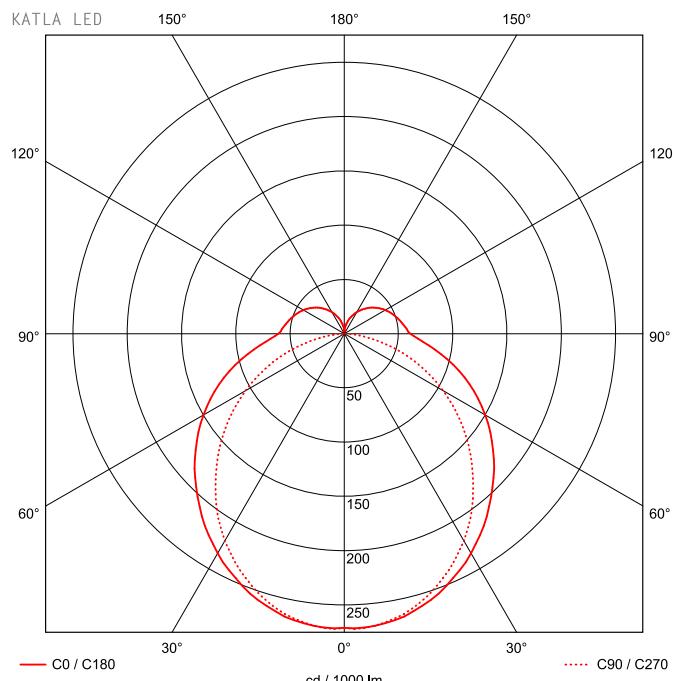


Artikel-Nr: 9171168x00

Anbauleuchten

**KATLA XLS C 1205mm PCO
1x25W 120°breit 2700lm**

Feuchtraum-Anbauleuchte mit schmalem, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtengehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED-Module sind einfach wechselbar, jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Vernetzung durch Bluetooth Low Energy und Steuerung durch Casambi möglich, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098329435 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer

94054039

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	120
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	2700
Systemleistung W	25
Lichtstrom lm/W	108
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24,6 / 23,9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED XLS C
Durchgangsverdrahtung mm²	3x1,5
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	13
Leitungsschutz B16A	21
Leitungsschutz C10A	21

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	39000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	60000
Ungeschützter Außenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1205
Breite in mm	59
Höhe in mm	62
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.4

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.21
Breite m VPE	0.068
Höhe m VPE	0.072
Bruttogewicht kg VPE	1.6

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 35

Spannungsspitzenschutz 1
U (L-N)Spannungsspitzenschutz 2
U (L-PE)

Funk Standard Casambi

Funkabstand 25

MATERIAL

Gehäusefarbe opalisiert

Ausführung NaWaRoh ja
möglich

Werkstoff des Gehäuses PC-OPAL

Werkstoff der
Abdeckung PC-OPAL*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

24.07.2019