


LUNM 208.840.1/DALI

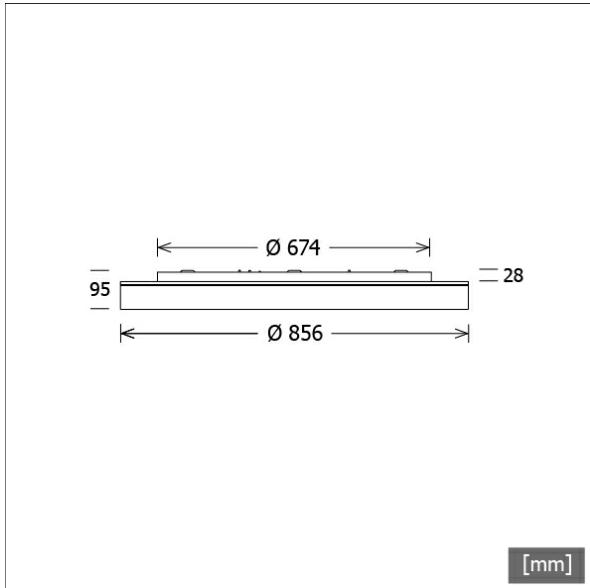

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665767	4043544750808
schwarz	665768	4043544750815
weiß	665769	4043544750822

**Beschreibung**

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhangung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	76.7 W
Leuchten-Lichtstrom	9130 lm
Systemeffizienz	119.03 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.1/22.1 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	856 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 208.840.1/DALI

LUNM 208.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 840/4000K 9130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	332	332	332	332
30°	294	293	294	293
45°	233	235	233	235
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.25 9.24	349.9	
6.0	18.50 18.49	87.5	
9.0	27.74 27.73	38.9	
12.0	36.99 36.97	21.9	
15.0	46.24 46.21	14.0	

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)