


LK-P 045.2 APB/...



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669126	4043544808059
schwarz	669127	4043544808066
weiß	669128	4043544808073

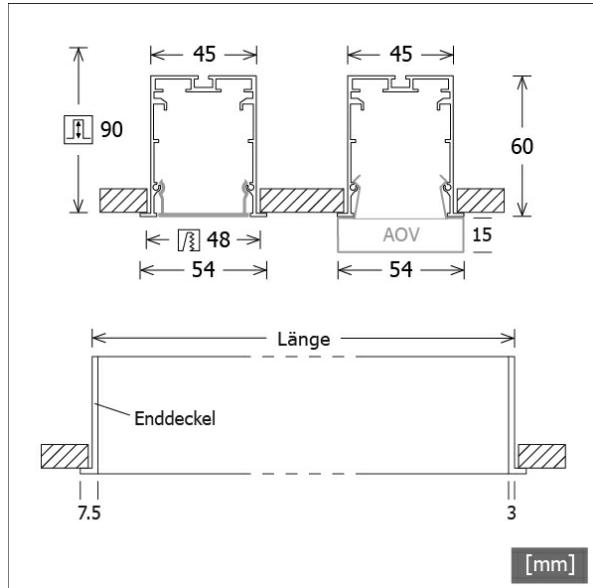

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbaumontage in Gipskarton
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (4.5 mm)
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbügeln

Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen


Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	54 mm
Höhe	60 mm
Deckenstärke	11.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	90 mm
Nettogewicht	1.25 kg
Bruttogewicht	1.35 kg

Sondermaße

Spannbügelweite: max. 130 mm; Deckenausschnitt = (Profillänge + (2x3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 48 mm; Länge total = Profillänge + (2x7.5 mm Enddeckel)



LK-P 045.2 APB/...

Zubehör



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 APB/...
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
045



LK-Z 045.102.00
Verbinder-Set linear



LK-Z 045.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LK-Z 045.110
Erdung-Set für Formstücke



LK-Z 045.111
Erdung-Set



LK-Z 045.2
Enddeckel
(2 Stück)

LK-P 045.2 APB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10 W, 1440 lm	LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 16 W, 2220 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10 W, 1530 lm	LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 16 W, 2340 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12 W, 1680 lm	LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19 W, 2540 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12 W, 1780 lm	LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19 W, 2690 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14 W, 2020 lm	LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22 W, 3100 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14 W, 2140 lm	LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22 W, 3280 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16 W, 2180 lm	LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25 W, 3340 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16 W, 2310 lm	LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25 W, 3540 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 21 W, 2720 lm	LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 32 W, 4180 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 21 W, 2880 lm	LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 32 W, 4430 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 25 W, 3260 lm	LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38 W, 5020 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 25 W, 3460 lm	LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38 W, 5320 lm