

## Ringo Star-GX

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RGXLSE-840E-D900-KA



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-GX. LED. Leuchte für Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=900mm. B=40mm. H=65mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für

Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 4470lm. 33W. 6,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.



## Ringo Star-GX

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RGXLSE-840E-D900-KA

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

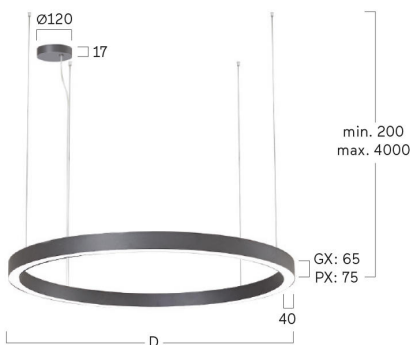

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Produktname              | Ringo Star-GX                            |
| Leuchtmittel             | LED                                      |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                            |
| Oberfläche               | Radiant Silver                           |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                          |
| CCT                      | 4000K                                    |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                    |
| Optisches System         | Lens Louvre                              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Satin Silver                  |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                        |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=900mm                                  |
| Breite B (mm)            | B=40mm                                   |
| Höhe H (mm)              | H=65mm                                   |
| Bestromung               | Low-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 4470lm                                   |
| Anschlussleistung        | 33W                                      |
| Abhängung                | Parallel-Seilabh. (Set)                  |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 4000mm                   |
| Schutzart                | IP20                                     |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                   |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h               |
| UGR                      | UGR<=19                                  |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                             |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                            |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C           |
| Gewicht (kg)             | 6,8kg                                    |

