

## Artikeldatenblatt 1092

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1092
Artikel:	Excella 90 CBS-T
EAN:	4255637500812
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	15,4VA
Max. Leistung DC:	9,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss



### Excella 90 CBS-T

Licht für die letzte Etappe

Rechteckige Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 277


Höhe (mm): 181

Tiefe (mm): 75

Nettogewicht (kg): 1,316



Maßzeichnung | dimensional drawing

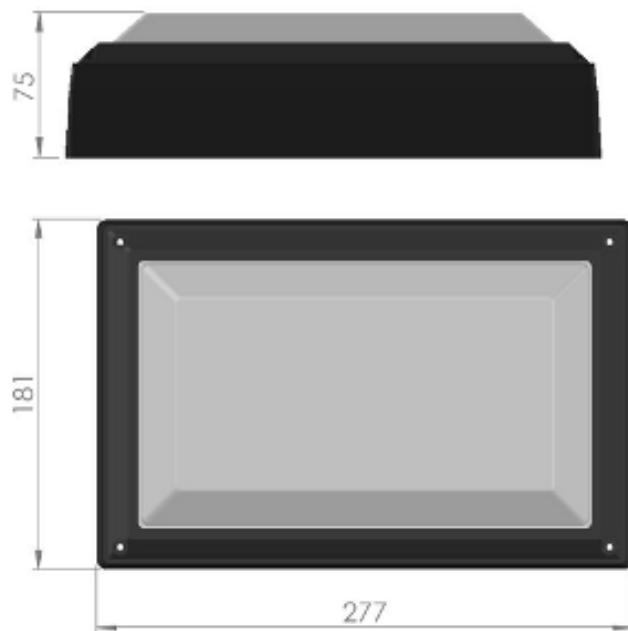

Bohrplan | drilling instructions

