

Artikeldatenblatt 1133

STAND 08/2023

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1133 |
| Artikel: | Vintage S DLI 3H |
| EAN: | 4255637501222 |
| Zolltarifnummer: | 94056120 |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Leuchtenart: | Einzelbatterie |
| Montageart: | Universal |
| Prüfeinrichtung: | H1-DLI |
| Autonomiezeit: | 3h |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite: | 18 m |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP54 |
| Batterietyp: | LiFePO4 |
| Max. Leistung AC: | 9VA |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 1,8W |
| Umgebungstemperatur: | +5°C ... +45°C |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |



Vintage S DLI 3H

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoffleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähen Gehäuse (IK07) und den universellen Einsatzmöglichkeiten als Rettungszeichenleuchte für Wandmontage oder als Sicherheitsleuchte für Deckenmontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840) gehalten.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

Abmessungen

Breite (mm): 371


Höhe (mm): 129

Tiefe (mm): 93

Nettogewicht (kg): 1,070



Maßzeichnung | dimensional drawing

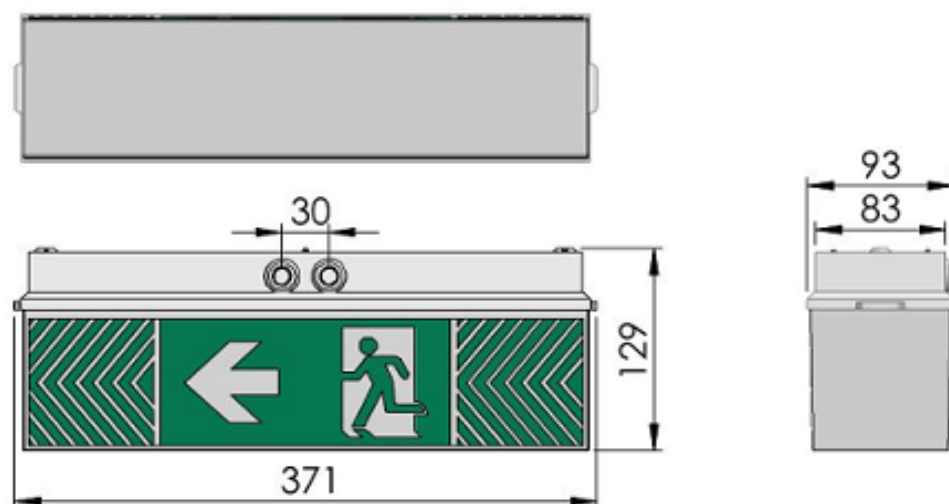

**Bohrplan Deckenmontage |
drilling plan ceiling mounting**

