


# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PQKG Quetschkabelschuhe Gabelform isoliert

- Gabelform nach DIN 46237 und ähnlich
- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
- Mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
- Dauertemperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
- Isoliert
- Halogenfrei
- Passendes Werkzeug:  
PCIK Crimpzange (Art.-Nr. 05103454 / ID-Nr. 053939)

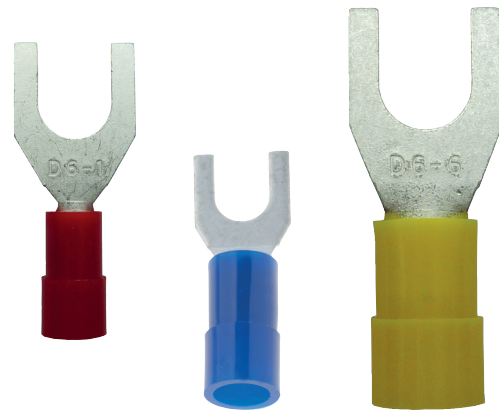

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Querschnitt	Farbe	Anschlussgewindemaß
05103879	054372	PQKG 0,5-1,0 / M3	100	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	rot	M3
05103880	054373	PQKG 0,5-1,0 / M4	100	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	rot	M4
05103881	054374	PQKG 0,5-1,0 / M5	100	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	rot	M5
05103882	054375	PQKG 0,5-1,0 / M6	100	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	rot	M6
05103883	054376	PQKG 1,5-2,5 / M3	100	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	blau	M3
05103884	054377	PQKG 1,5-2,5 / M4	100	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	blau	M4
05103885	054378	PQKG 1,5-2,5 / M5	100	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	blau	M5
05103886	054379	PQKG 1,5-2,5 / M6	100	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	blau	M6
05103887	054380	PQKG 4,0-6,0 / M3	50	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	gelb	M4
05103888	054381	PQKG 4,0-6,0 / M4	50	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	gelb	M5
05103889	054382	PQKG 4,0-6,0 / M5	50	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	gelb	M6
05103890	054383	PQKG 4,0-6,0 / M6	50	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	gelb	M8