



Art.-Nr: AXEC403WL-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Seil Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 30 m,
IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AXEC403WL-AZ



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Seil Deckeneinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h




Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	92 mm
Breite	312 mm
Höhe	225 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	2.24
Gewicht inkl. Verpackung	2.73
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154194



Technical drawing of the LED ceiling light fixture showing dimensions and installation details:

- Top View:** Shows a square mounting plate with a central circular light fixture. The mounting plate has a width of 92 mm and a height of 18 mm. The central fixture has a diameter of $\phi 78$ mm, labeled as "Deckenloch" (ceiling hole).
- Side View:** Shows the fixture mounted on a ceiling. The total height of the fixture is 196 mm. The mounting plate is 18 mm thick. The fixture is shown with two mounting brackets.
- Detail View:** Shows a cross-section of the mounting bracket. The bracket has a height of 34 mm. The mounting plate is 2 mm thick. The bracket is shown with a 15 mm diameter hole and a 11 mm diameter hole.
- Bottom View:** Shows the fixture from below. The total width is 312 mm and the total height is 196 mm. The inner frame has a width of 317 mm.

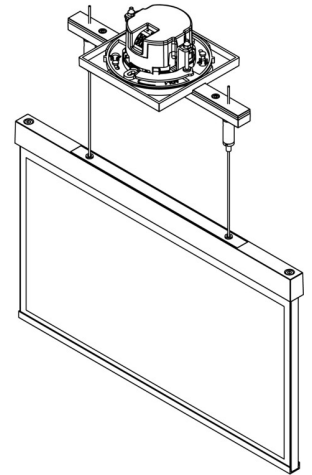

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AXEC403WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
AXEC403WL-E		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	Edelstahl	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral