
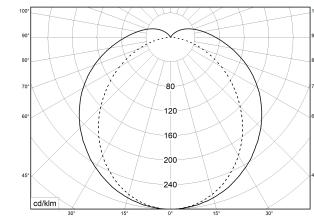


PAC-D EL ML PC 1200 BASIC OPAL 4000K 4600lm 33W | Artikelnummer 63241355

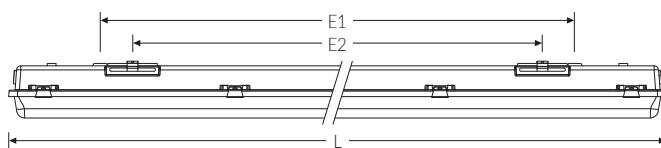

LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus schlagfestem Polycarbonat (PC), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschieberegion um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand, Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 63241355 |
| GTIN (EAN) | 4053995083974 |
| Bestellbezeichnung | PAC-D LED EL ML PC 1200 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 19 W |
| Anschlussleistung max. | 33 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 147 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 139 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 2800 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 4600 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Polycarbonat (PC) opal |

PAC-D EL ML PC 1200 BASIC OPAL 4000K 4600lm 33W | Artikelnummer 63241355

| Technische Daten | |
|---|---|
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsaufschmelze B16 | 58 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| VDE-Zertifiziert | Ja |
| ENEC-Zertifiziert | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1220 mm |
| Breite (B) | 90 mm |
| Höhe (H) | 105 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 880 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 760 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,5 Kg |
| Nettogewicht | 2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 120 Stück |

PAC-D EL ML PC 1200 BASIC OPAL 4000K 4600lm 33W | Artikelnummer 63241355


Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 36078001 | Drahtschutzgitter SG 136 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 74149022 | Knotenkette TRX verzinkt |


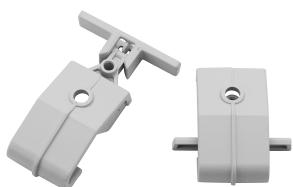


| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 35960980 | Verschluss KIT-Kst. PAC-D |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35962270 | TRA Clip Typ A |

PAC-D EL ML PC 1200 BASIC OPAL 4000K 4600lm 33W | Artikelnummer 63241355

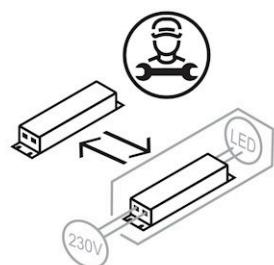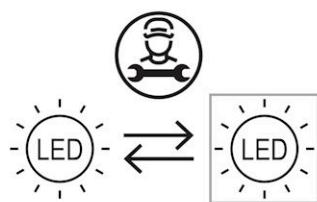

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de