

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26030
EAN	4024941260305
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,24 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833080

Logistikdaten

Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,561 kg
Volumen	9.975 ccm

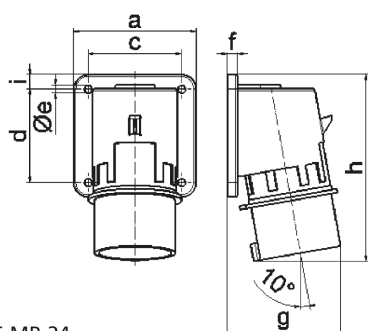

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6