

Artikeldatenblatt 1496

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1496
Artikel:	Cillux AT 8H-A
EAN:	4255637502199
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Cillux AT 8H-A

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive asymmetrischer Linse zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,521



Maßzeichnung | dimensional drawing

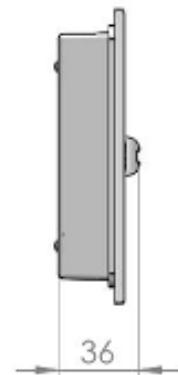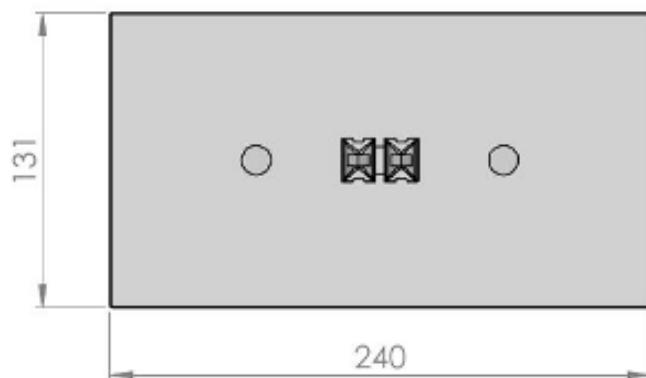

Bohrplan | drilling plan

