


EFK FL30 SKN (792 030)

■ Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

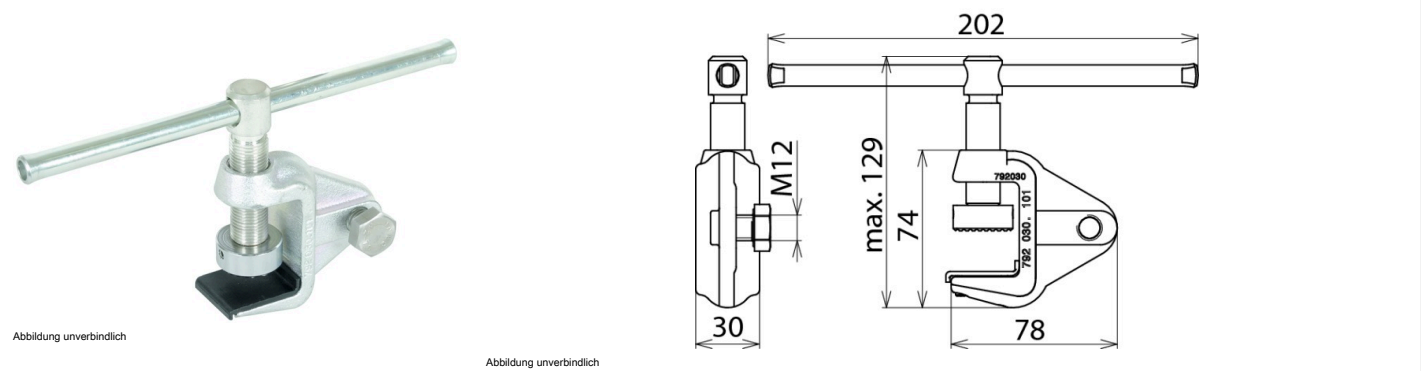

Typ	EFK FL30 SKN
Art.-Nr.	792 030
Klemmbereich	bis 30 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	9,9 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	GT/gal Zn
Werkstoff Spindel	Ms/gal Zn
Werkstoff Frsteller	St, gehrtet/vernickelt
Werkstoff Feder	Federstahl
Gewicht	610 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364005853
VPE	1 Stk.

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!