
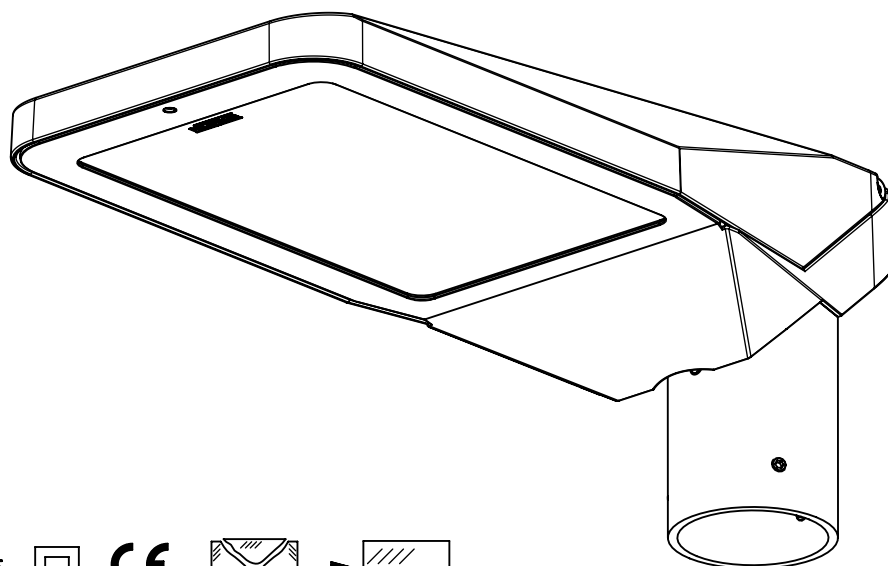


Montageanleitung 110119

(GB)	Mounting Instructions	9841..
(F)	Notice de Montage	9842..
(E)	Instrucciones de Montaje	9843..
(I)	Istruzione per l'Installazione	
(P)	Instrucoes de montagem	
(NL)	Montage Voorschrift	
(DK)	Monteringsvejledning	
(S)	Montageanvisning	
(FIN)	Asennusohje	
(N)	Montasjeveiledning	
(PL)	Instrukcja montazu	



IP 66    

220-240V 50/60Hz

LED

IK 08 (Schlagfestigkeit / *impact resistance*)

9841.. => m= max. 7,0kg; Windangriffsfläche 0,03m²
für Masthöhen 3-7m


9842.. m = max. 12,3kg; Windangriffsfläche 0,06m²

9843.. => für Masthöhen 6-12m

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D
This luminaire contains a light source of energy efficiency class D


NORKA

A1

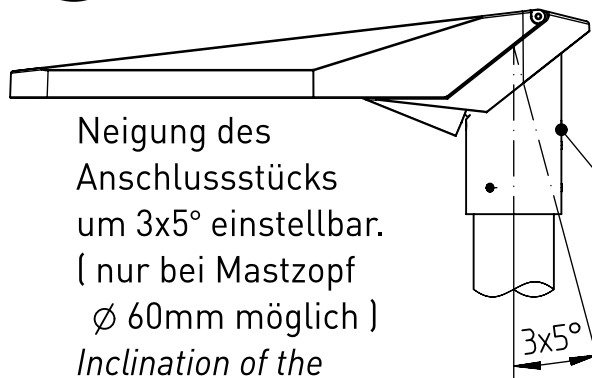

Neigung des Anschlussstücks um 3x5° einstellbar.
(nur bei Mastzopf $\varnothing$ 60mm möglich)
*Inclination of the connection piece adjustable by 3x5°
(Only for mast plait $\varnothing$ 60mm possible)*


A2

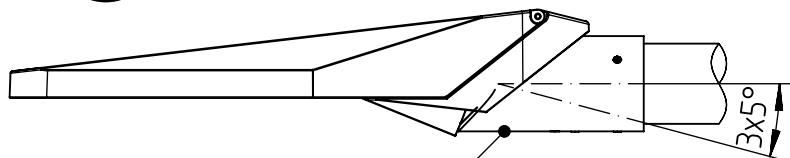



Anschlussstück wahlweise um 90° gedreht montierbar.
Mastzöpfe entweder $\varnothing$ 60mm oder $\varnothing$ 76mm
Connection piece can be mounted rotated by 90° as required. Pole braids either $\varnothing$ 60mm or $\varnothing$ 76mm

Neigung des Anschlussstücks um 3x5° einstellbar.
(nur bei Mastzopf $\varnothing$ 60mm möglich)
*Inclination of the connection piece adjustable by 3x5°
(Only for mast plait $\varnothing$ 60mm possible)*

B

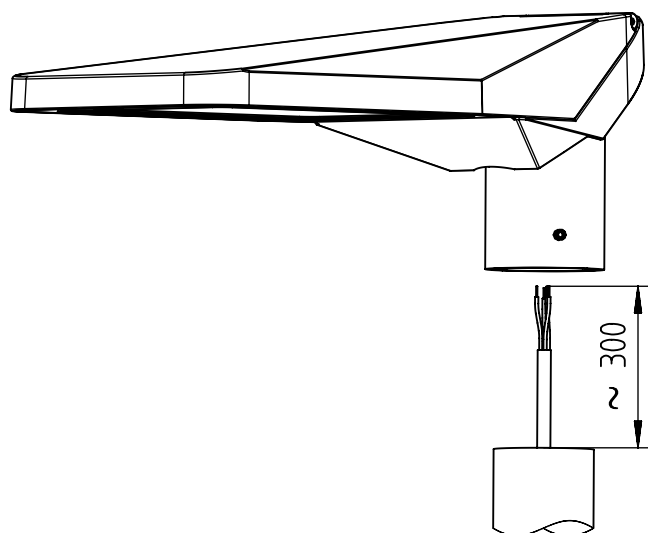


C

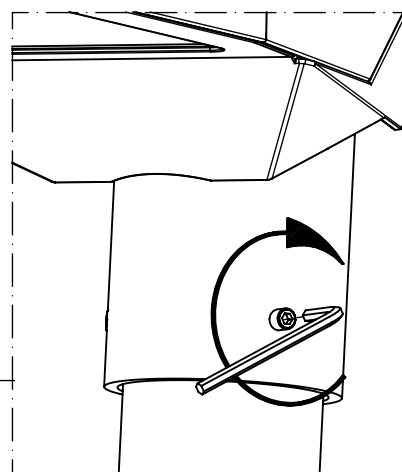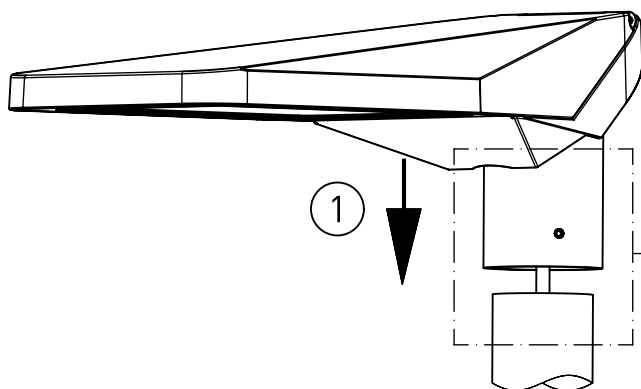



2
20Nm

Mastzopf $\varnothing$ 60mm = 2x
Mast plaid $\varnothing$ 60mm = 2x



Mastzopf $\varnothing$ 76mm = 4x
Mast plaid $\varnothing$ 76mm = 4x



NORKA

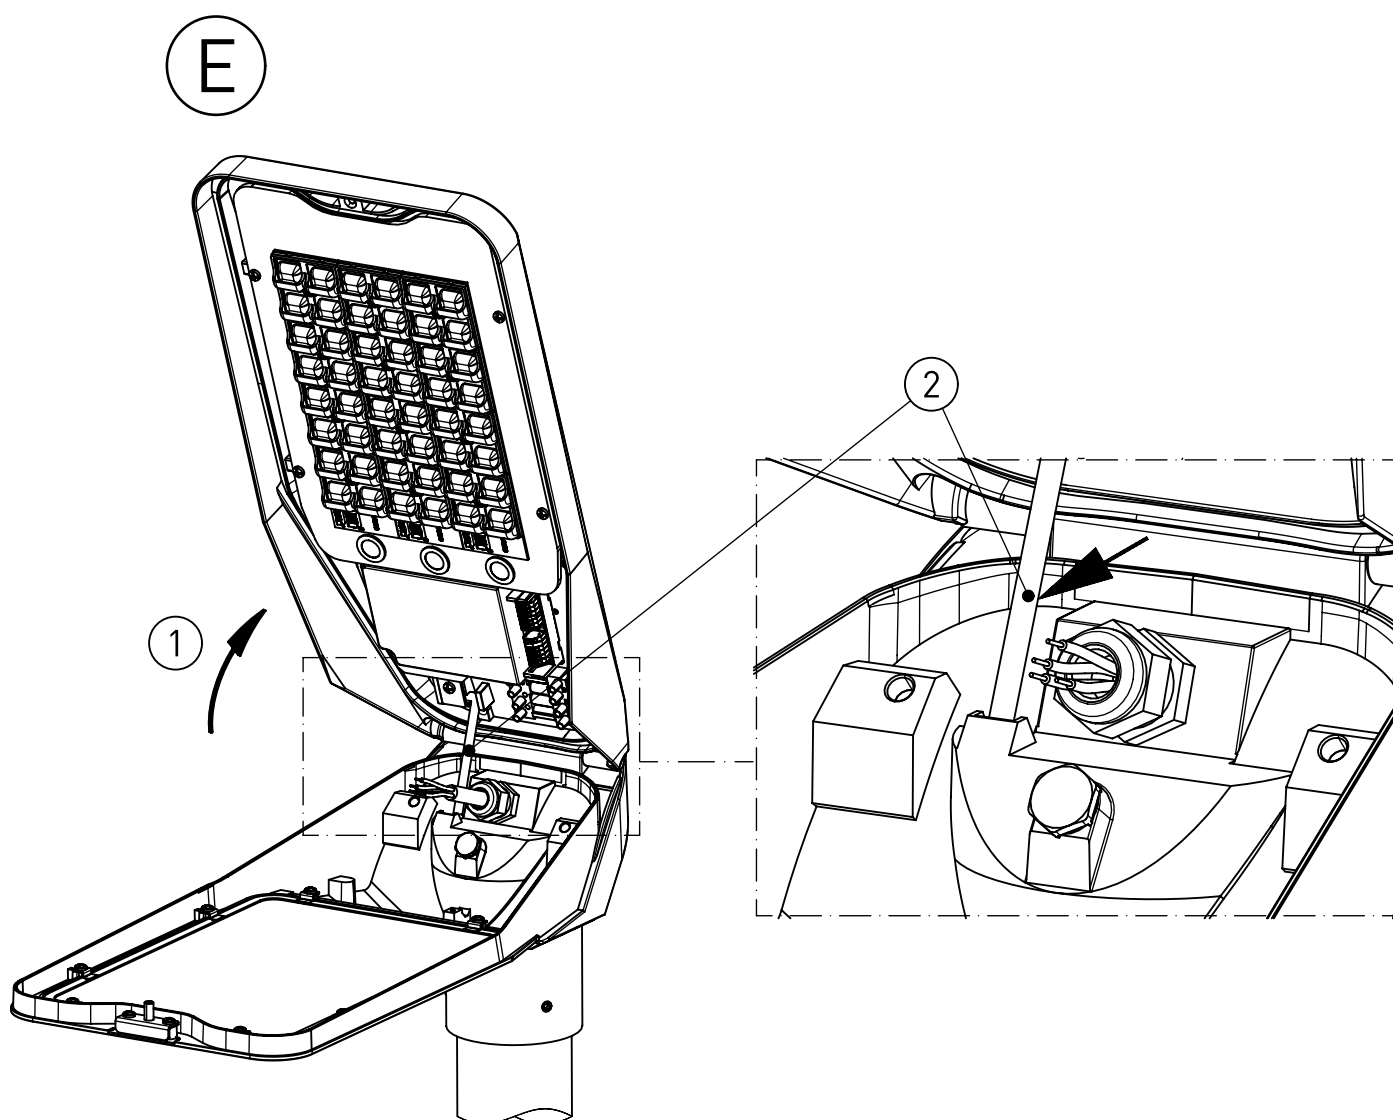
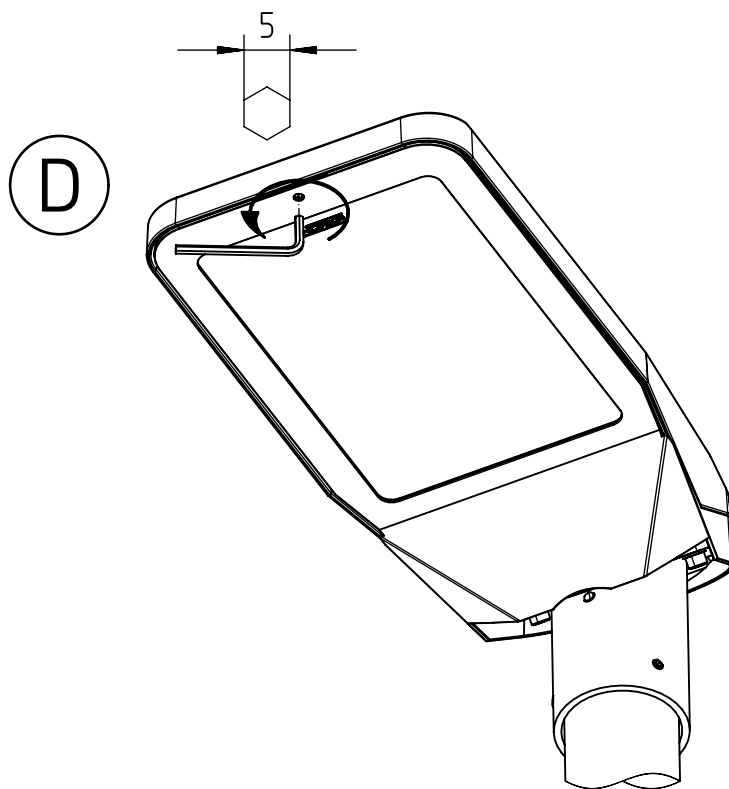


F

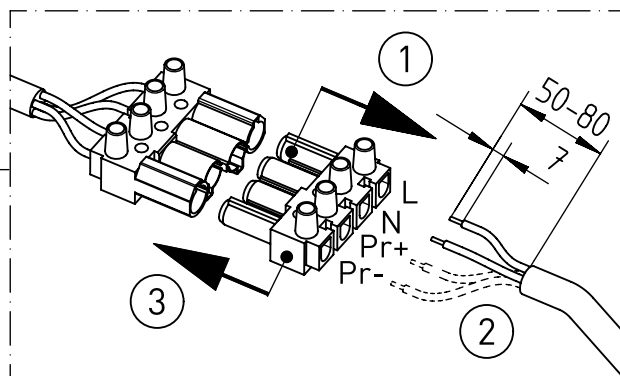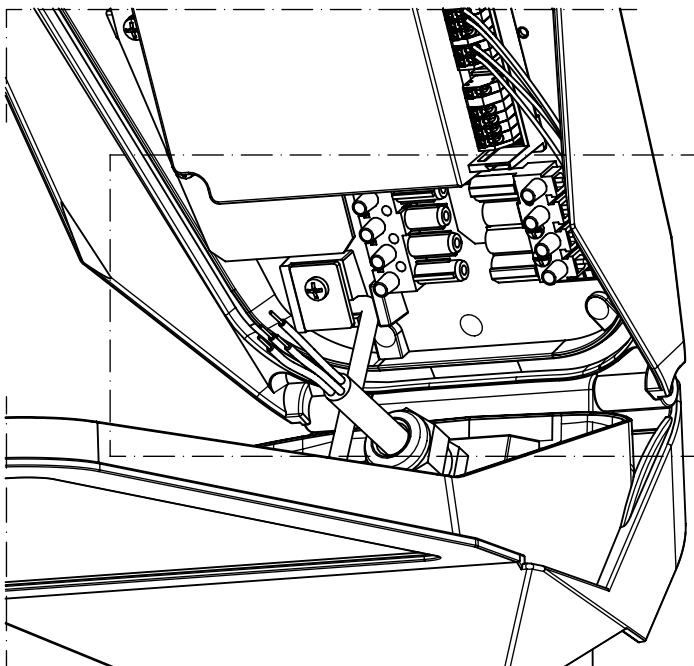

Pr+ (D1)
Pr- (D2)

G

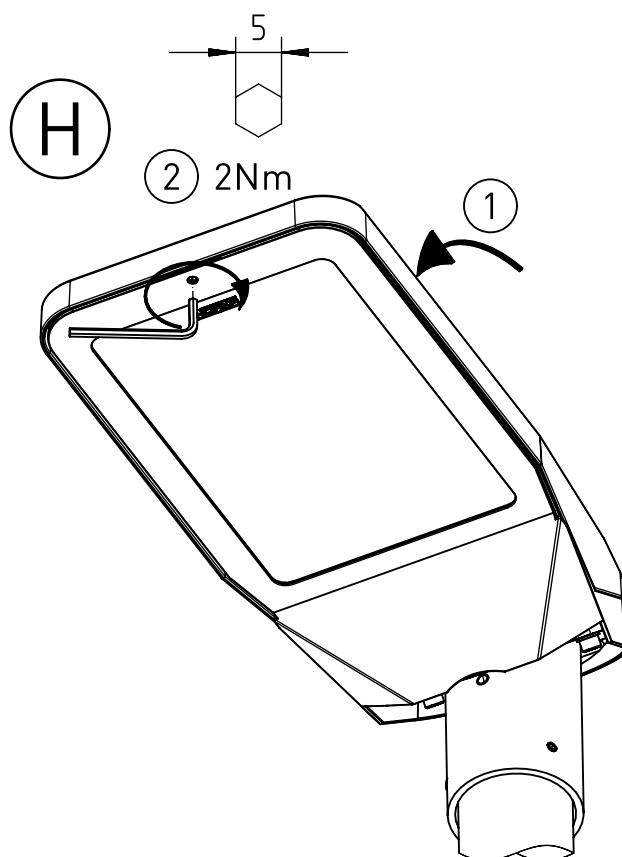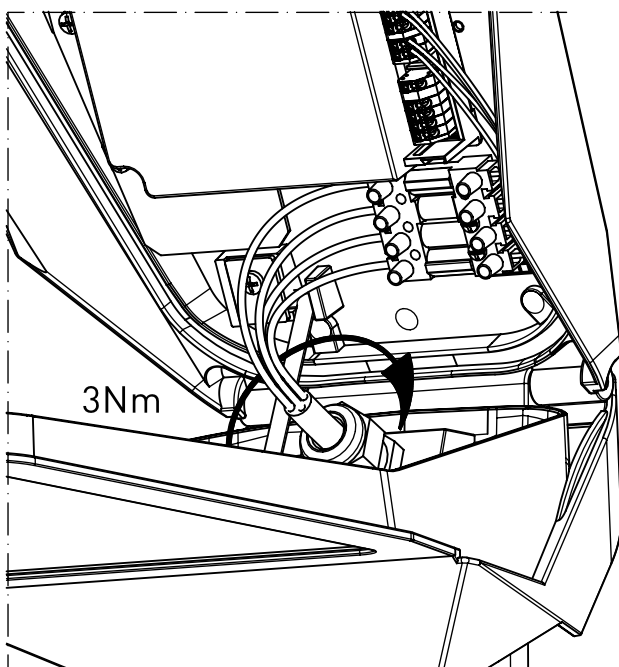








Nicht unter Spannung öffnen

Anleitung für den Austausch des Betriebsgerätes und des LED-Einschub



Switch off the Luminaire before replacement

Instruction manuel for changing the operating device and LED-Replacing Kit

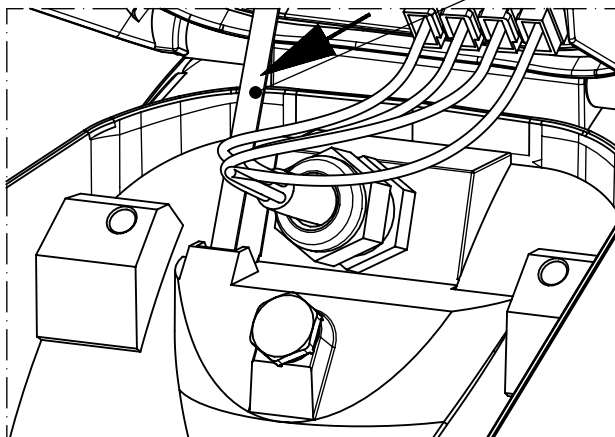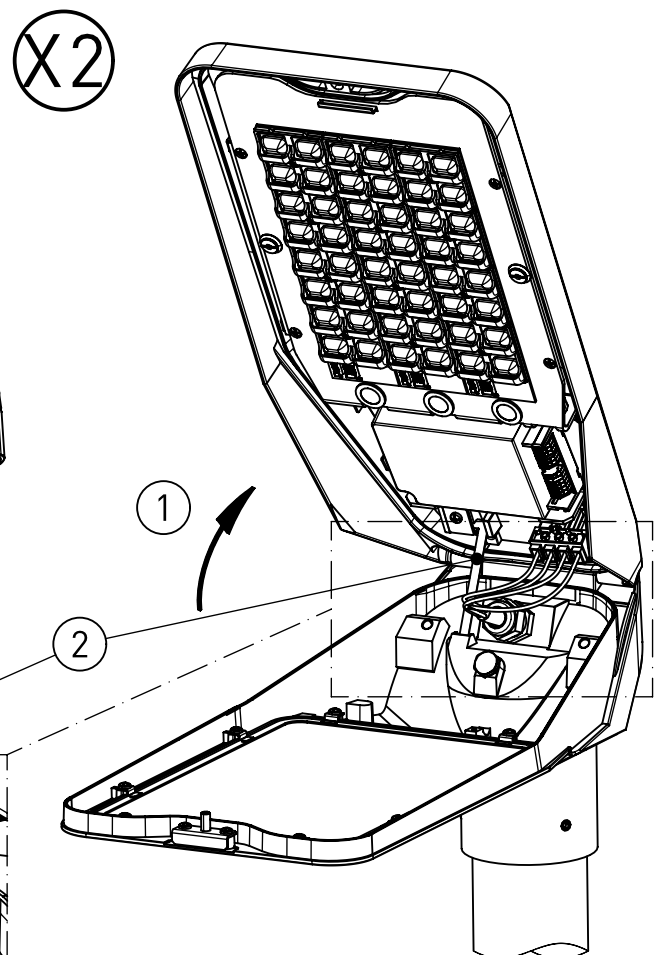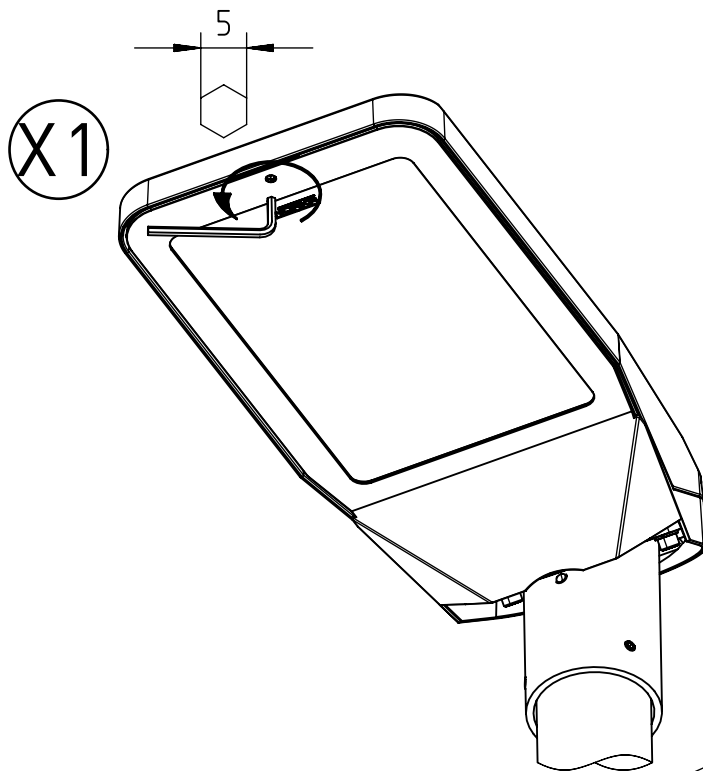
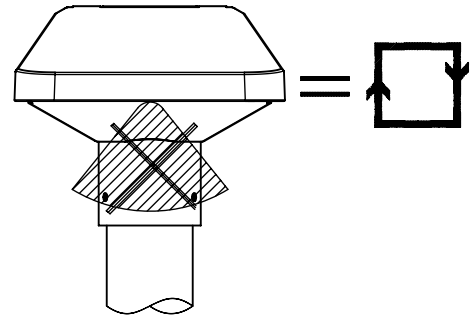
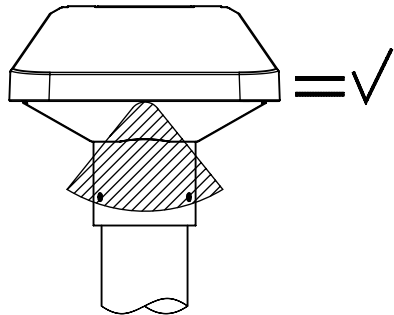


NORKA



X3

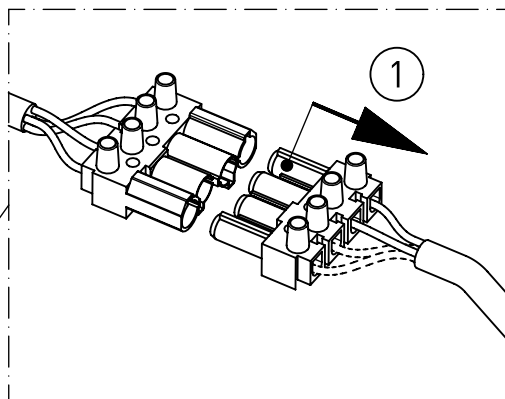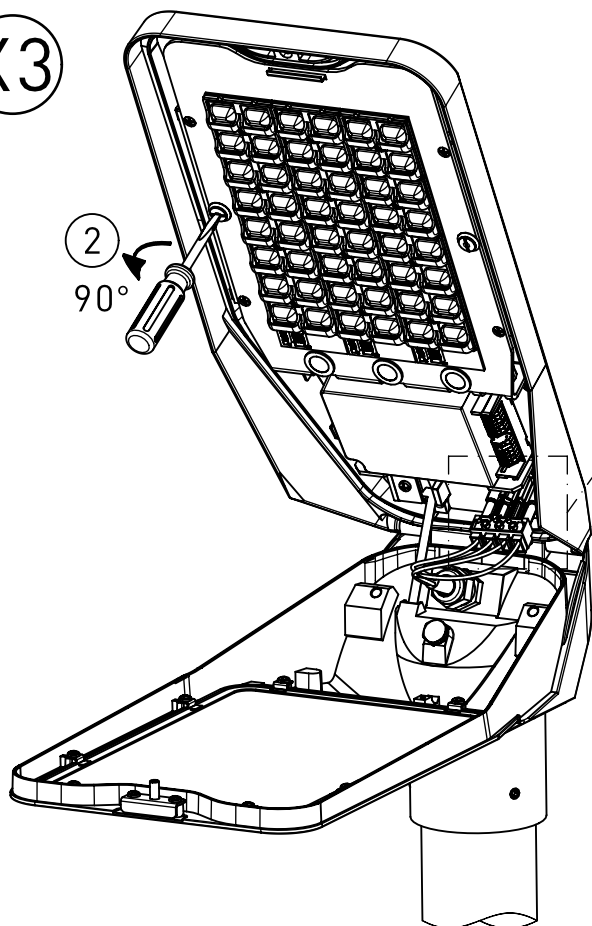


X4

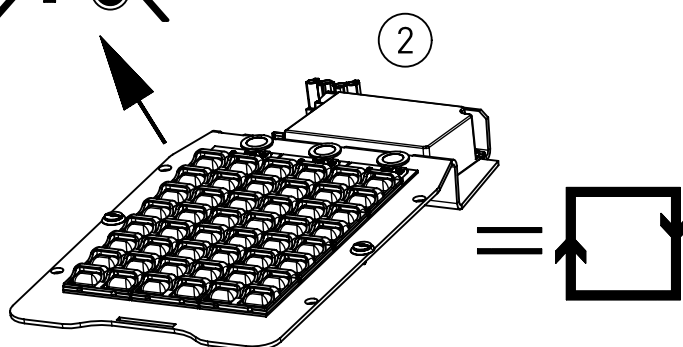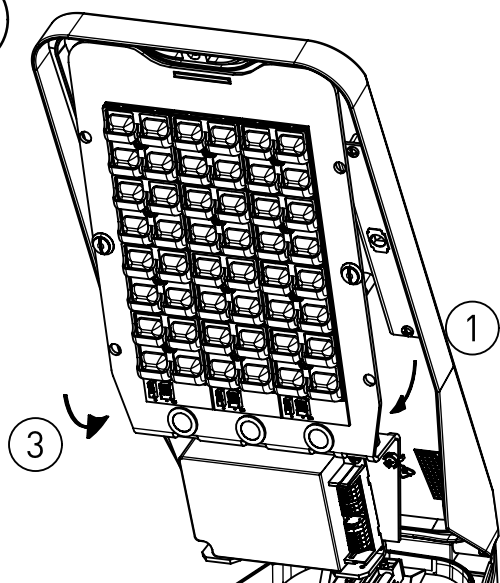


X5

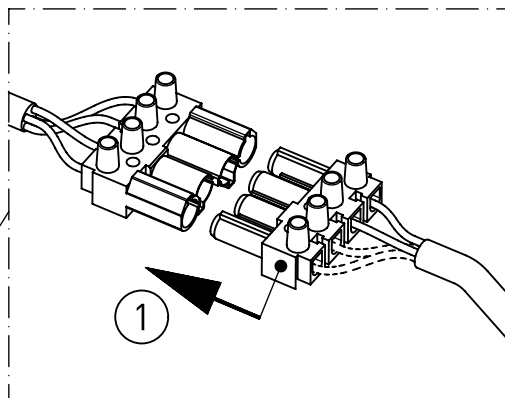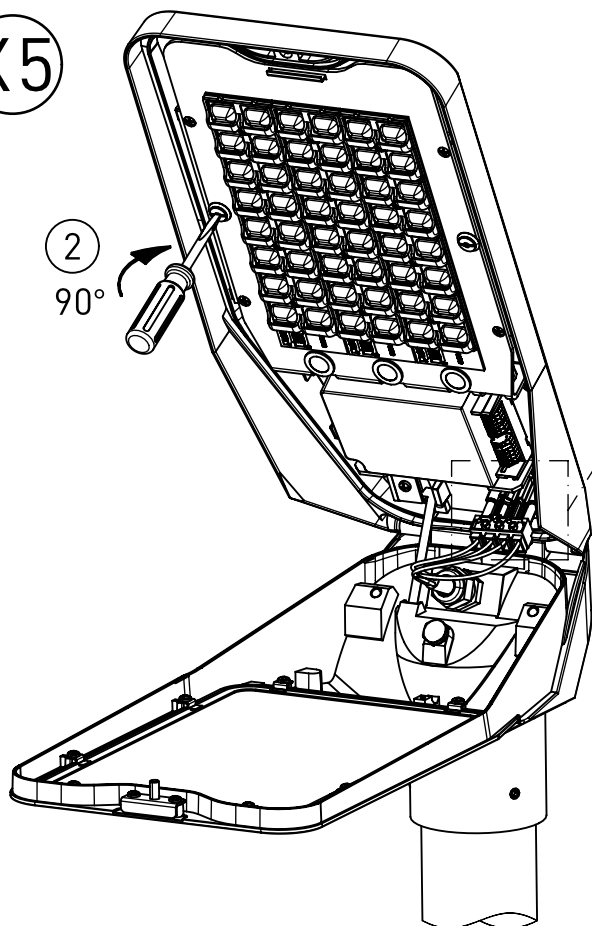


X6

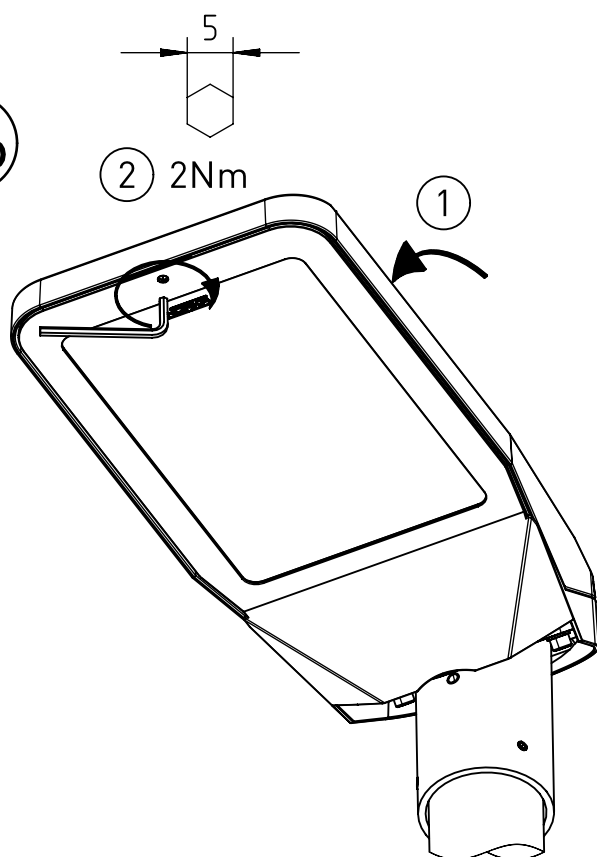

Mastaufsatz-Leuchte

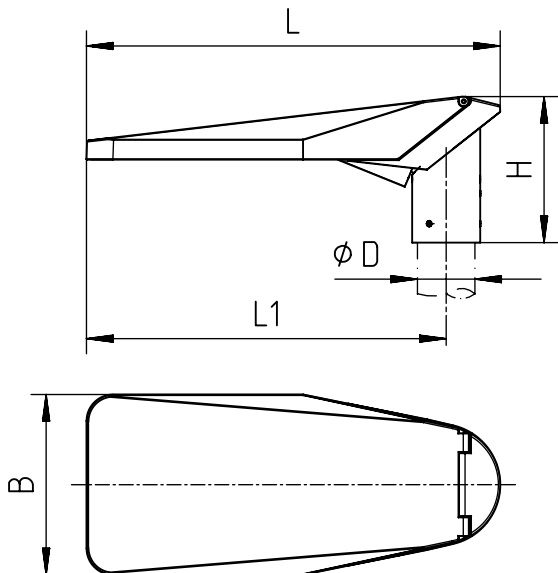


Mastansatz-Leuchte

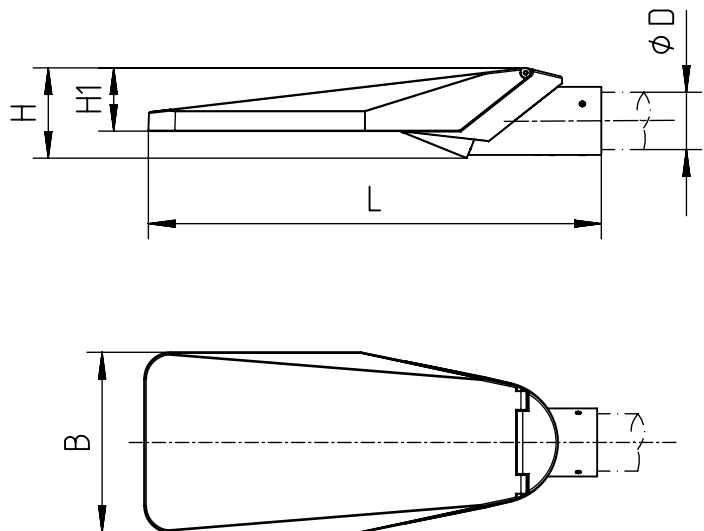

9842.0 / 9843.0	m2 Mastansatz	785	-	355	142	94	Ø 76
9842.0 / 9843.0	m2 Mastaufsatz	735	660	355	204	-	Ø 76
9842.1 / 9843.1	m2 Mastansatz	776	-	355	142	94	Ø 60
9842.1 / 9843.1	m2 Mastaufsatz	735	665	355	195	-	Ø 60
9841.0	m1 Mastansatz	598	-	240	120	84	Ø 76
9841.0	m1 Mastaufsatz	548	475	240	193	-	Ø 76
9841.1	m1 Mastansatz	590	-	240	125	84	Ø 60
9841.1	m1 Mastaufsatz	548	480	240	184	-	Ø 60
Artikel-Nr.	Ausführung	L	L1	B	H	H1	Ø D



Betriebsmittel der Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung
Protection class II equipment has reinforced or double insulation



Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe
Replace any broken protective glass



Nicht im Hausmüll entsorgen
Do not dispose of in household waste



Ersetzen Sie die entnommenen Komponenten mit den neuen Komponenten
Replace the removed components with the new components

Hergestellt nach DIN EN 60598-2-3 // Diese Leuchte ist nicht für den Innenbereich zu verwenden
produced acc. DIN EN 60598-2-3 // This Luminaire is not for indoor use

„Die enthaltenen Leuchtmittel dürfen nur durch den Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft gewechselt werden.“

„The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com