


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.3055.0

Etagenklemme WKFN 2,5 E3/35

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

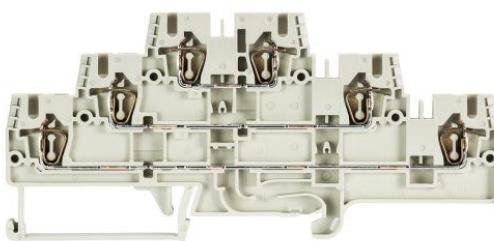

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.703.3055.0 |
| EAN | 4015573718531 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--|----------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 123,1 mm |

Anschlussdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0,13 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0,13 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 11 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |

| | |
|--------------|-------|
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 24 A |

Technische Zeichnung

