


Artikeldatenblatt 1114

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1114
Artikel:	Evolum M DLI 3H-DUO
EAN:	4255637501031
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau -aufbau
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	25 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Batterietyp:	LiPoly
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W + 1,2W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium



Evolum M DLI 3H-DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältlich Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.


Abmessungen

Breite (mm):	242
Höhe (mm):	210
Tiefe (mm):	10
Durchmesser (mm):	151
Nettogewicht (kg):	1,066




Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |
wall mounting

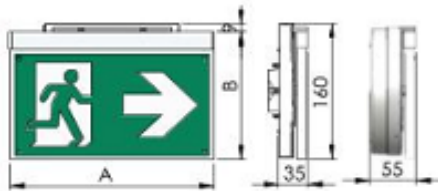

Deckenmontage |
ceiling mounting

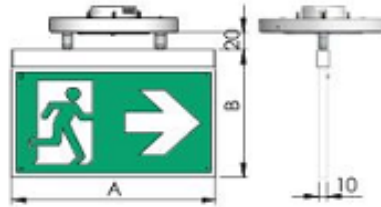

Deckenverlängerung |
ceiling extension



	EKW VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

